


Roto Eifel | Profilo di protezione in fase di costruzione rimovibile

Scheda tecnica del prodotto

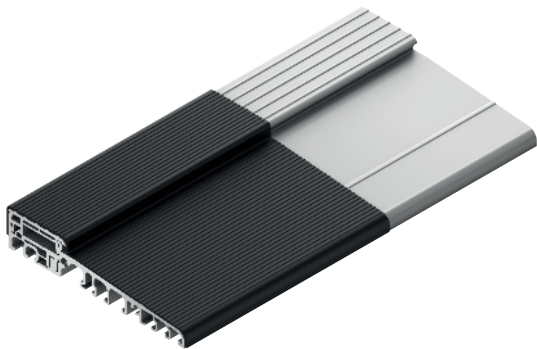

Denominazione	Profilo di protezione in fase di costruzione rimovibile
Dimensioni	Vedere catalogo Roto Eifel (CTL_87)
Utilizzo	Per proteggere la soglia durante la fase costruttiva
Ambito di utilizzo	Portoni di casa e portefinestre
Materiale	PVC rigenerato (cloruro di polivinile)

Caratteristiche del materiale

		Procedura di prova
Modulo elettrico	2400 MPa	ISO 178
Densità	1,42 g/cm ³	ISO 1183
Durezza	81 Shore D	ISO 868
Temperatura min.	-30 °C	–
Temperatura max.	+60 °C	–
Carico di pressione	130 MPa	ISO 2039-1
Conducibilità termica λ	0,15 W/mK	ISO 22007
Resistenza ai plastificanti	Sì	–
Reazione al fuoco	V-0	UL 94
Classe materiale da costruzione	Classe B 1	DIN 4102-1

Informazioni aggiuntive

		Documenti correlati
REACH	Conforme	Su richiesta