



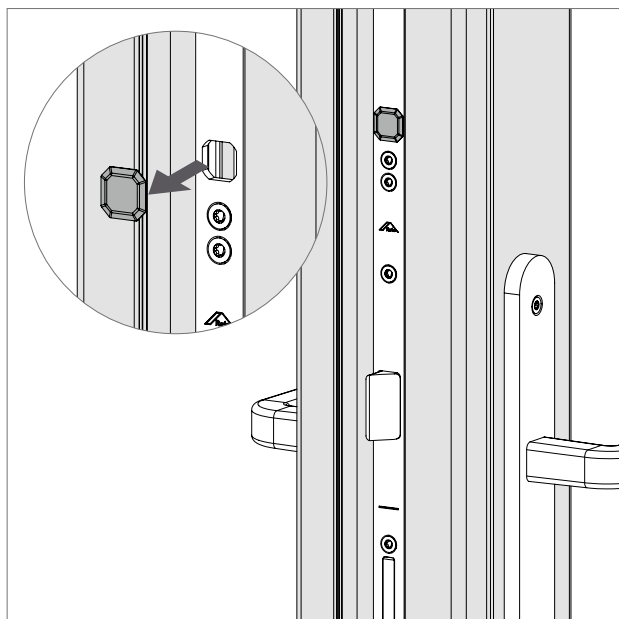


Kiszállítási állapot

1. Takarókupakot eltávolítani.

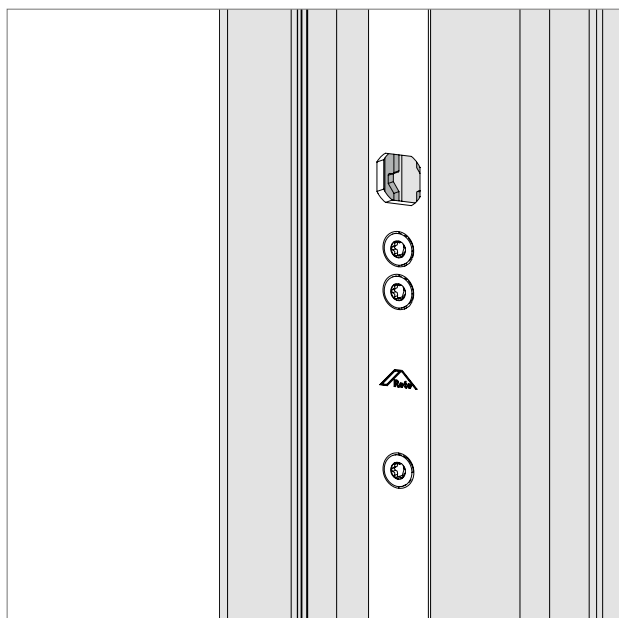

Szerelés

1. Zárat kireteszelni.
2. A kilincset lenyomni. Az állítógomb helye a tolórúdon láthatóvá válik.

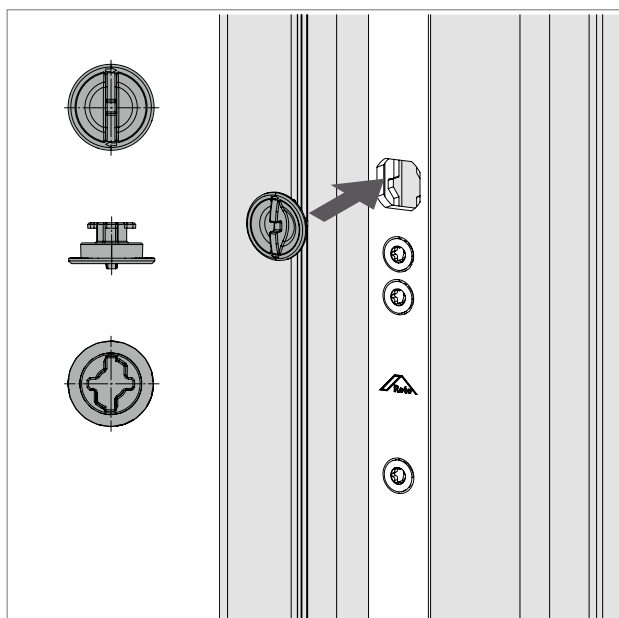

3. A kilincset lenyomva tartani. Az állítógombot függőleges pozícióban az előlapra helyezni és bepattintani.




MEGJEGYZÉS!

Jelen helyzetben az állítógomb éjszakai állásban van.

4. A kilincset elengedni.



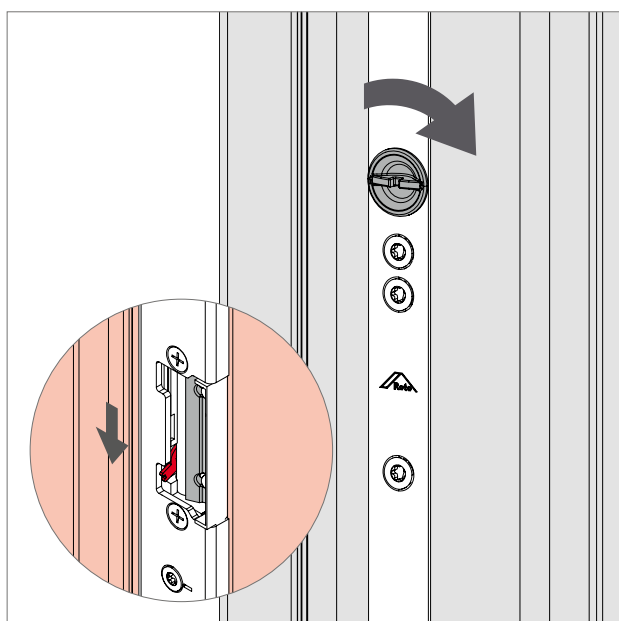

Működtetés

A nappali funkció aktiválása


1. A kilincset lenyomni.
2. A kilincset lenyomva tartani. Az állítógombot jobbra ütközésig (az óramutató járásával megegyezően) elfordítani.
3. A kilincset elengedni.



MEGJEGYZÉS!

A tokoldali E-nyitót aktiválni.

A kiegészítő záródási pontok behúzva maradnak. Az ajtó a kilincs lenyomása és a kulcs használata nélkül nyitható. Előfeltétel, hogy a tokoldali E-nyitó is nappali funkcióra van állítva (lásd az ábra kinagyított része).

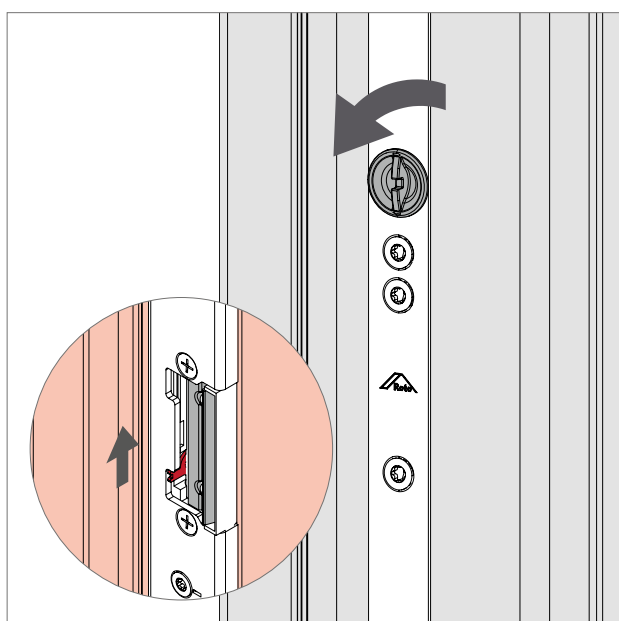

A nappali funkció deaktiválása

1. A kilincset lenyomni.
2. A kilincset lenyomva tartani. Az állítógombot 90°-kal balra (az óramutató járásával ellentétes) elfordítani.
3. A kilincset elengedni.



MEGJEGYZÉS!

A tokoldali E-nyitót deaktiválni.

A kiegészítő záródási pontok kizárnak. Az ajtó a kilincs lenyomása és a kulcs használata nélkül nem nyitható. Előfeltétel, hogy a tokoldali E-nyitó is éjszakai funkcióra van állítva (lásd az ábra kinagyított része).

Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.
Ablak- és ajtótechnológia

H-9461 Lövő
Kossuth Lajos u. 25.

Telefon +36 99 534 200
Telefax +36 99 367 132

roto-ese@roto-frank.com
www.roto.hu
facebook.com/RotoMagyarország