


Roto Eifel | Attacco soglia

Scheda tecnica del prodotto

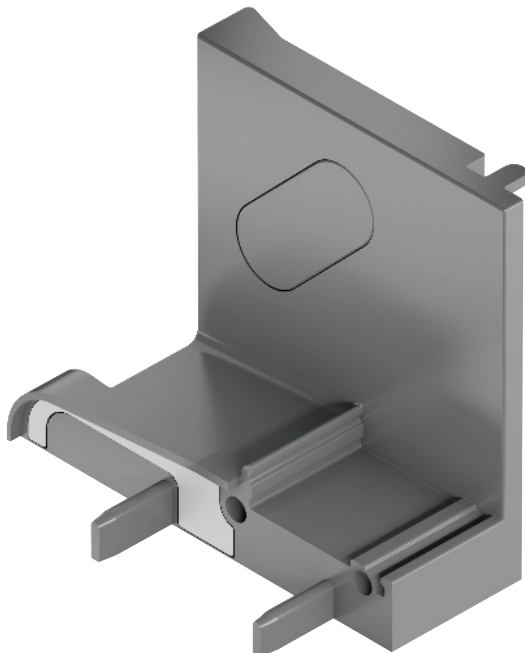

Denominazione	Attacco soglia
Dimensioni	Vedere catalogo Roto Eifel (CTL_87)
Utilizzo	Montaggio di soglie
Ambito di utilizzo	Portoni di casa e portefinestre
Materiale	PC/ASA (policarbonato / acrilonitrile-stirol-acrilestere)

Caratteristiche del materiale

		Procedura di prova
Modulo elettrico	2520 MPa	ISO 178
Densità	1,17 g/cm ³	ISO 1183
Durezza	102 R Scale	ISO 2039-2
Tensione di snervamento ammissibile σ	43 – 61 MPa	ISO 527-2
Temperatura min.	-20 °C	–
Temperatura max.	+90 °C	–
Conducibilità termica λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Senza alogeni	Sì	–
Resistenza ai plastificanti	Sì	–
Tossicità in caso di incendio	Formazione di CO/CO ₂ molto probabile	–
Reazione al fuoco	HB	UL 94
Resistenza UV	Sì	–
Classe materiale da costruzione	Classe B 2	DIN 4102-1

Informazioni aggiuntive

		Documenti correlati
REACH	Conforme	Su richiesta