



Roto Solid B | 318 P, 322 P

Przykręcany do przyłgi

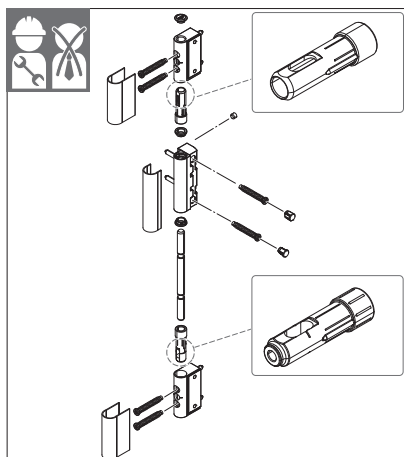







Window & Door
Technology

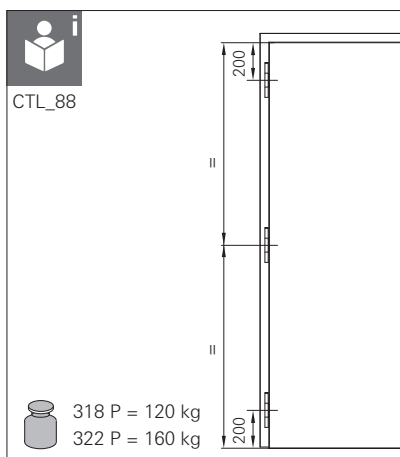

INFO



Długości wkrętów mogą różnić się w zależności od systemu profilu.

Przestrzegać instrukcji montażu.

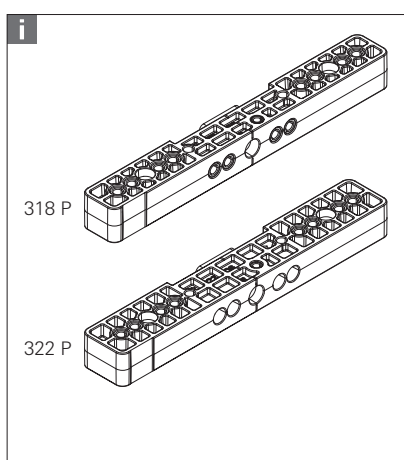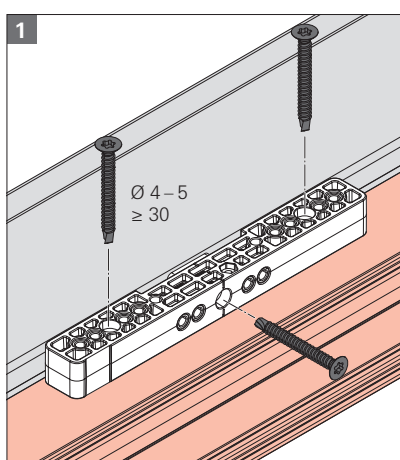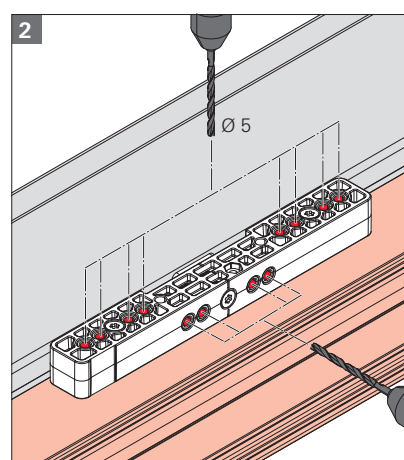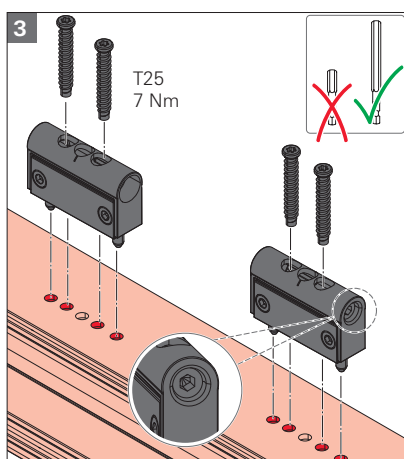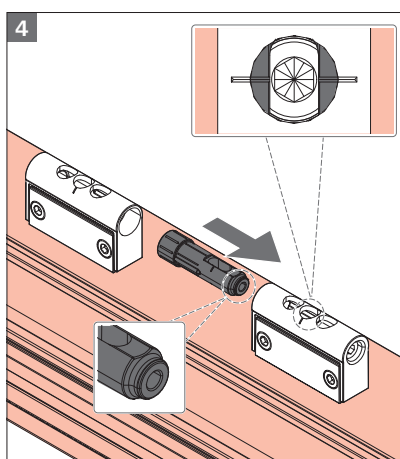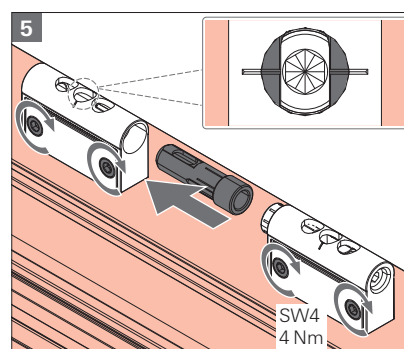


INFO

Sprawdzić stabilność mocowania wkrętami.

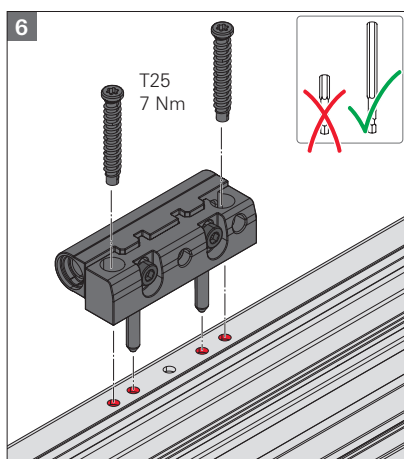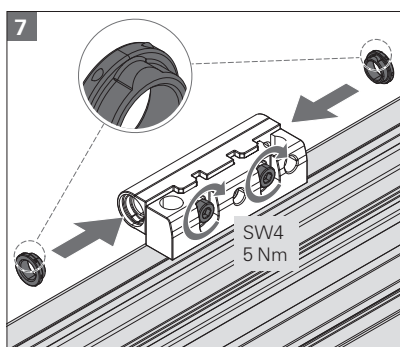




INFO

Sprawdzić stabilność mocowania wkrętami.

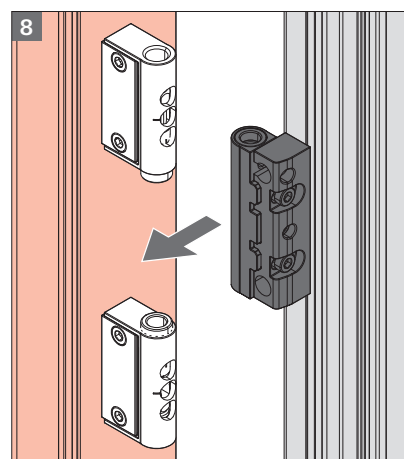



Window & Door
Technology

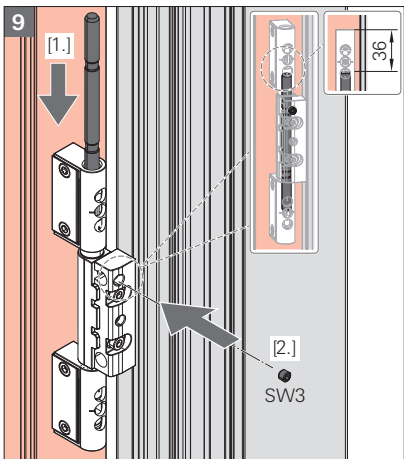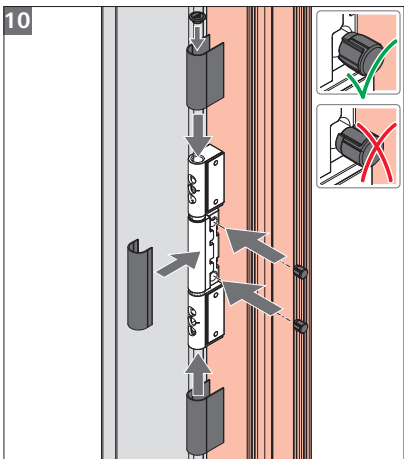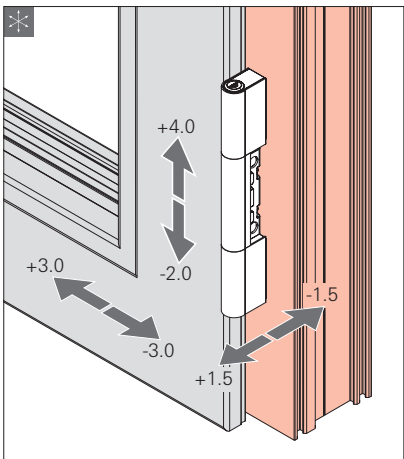

Regulacja

ADJ_13

MVD_19



[https://scom.ly/
ADJ_13](https://scom.ly/ADJ_13)

[https://scom.ly/
MVD_19](https://scom.ly/MVD_19)

Zdejmowanie skrzydła

IMO_572



https://scom.ly/IMO_572

0757 Roto-Frank Austria GmbH Lapp-Fraser-Str. 21 A-8401 Kalsdorf bei Graz Austria	
Türband lt. EN1935 - Roto Solid B 318 P OS/002/2024-10-31 LEiDoP-Nr.: KDI/DoorB 318 P OS/Nr. 002/CPR/2024-10-31	
22 EN 1935:2002-05	
Türband 3-teilig für Türen in Fluchtwegen	
Selbstschließend bestanden (430N Reibmoment) (50kg Türmasse) (160kg Belastungsverformung) (240kg Überbelastung)	
Dauerfunktionsfähigkeit bestanden (*480h - Anforderungen lt. EN 1670:2007 Klasse 5 erfüllt) (200 000 Zyklen)	
Gefährliche Substanzen bestanden	
Gefährliche Substanzen	bestanden
Gezackte Kante	0
Dauerfunktion	7
Maße Tür	4
Feuer-/Rauchschutz	0
Sicherheits	1
Korrosionsverhalten	4*
Schweiß-/Einkaufsschutz	0
Brandklasse	11
Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit Nr. 0757-CPR-2298/F-17031575-3 erstellt durch R Rosenheim NB-Nr. 0757	

0757 Roto-Frank Austria GmbH Lapp-Fraser-Str. 21 A-8401 Kalsdorf bei Graz Austria	
Türband lt. EN1935 - Roto Solid B 322 P OS/002/2024-10-31 LEiDoP-Nr.: KDI/DoorB 322 P OS/Nr. 002/CPR/2024-10-31	
22 EN 1935:2002-05	
Türband 3-teilig für Türen in Fluchtwegen	
Selbstschließend bestanden (430N Reibmoment) (50kg Türmasse) (200kg Belastungsverformung) (300kg Überbelastung)	
Dauerfunktionsfähigkeit bestanden (*480h - Anforderungen lt. EN 1670:2007 Klasse 5 erfüllt) (200 000 Zyklen)	
Gefährliche Substanzen bestanden	
Gefährliche Substanzen	bestanden
Gezackte Kante	4
Dauerfunktion	7
Maße Tür	5
Feuer-/Rauchschutz	0
Sicherheits	1
Korrosionsverhalten	4*
Schweiß-/Einkaufsschutz	1
Brandklasse	12
Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit Nr. 0757-CPR-2298/F-17031575-3 erstellt durch R Rosenheim NB-Nr. 0757	