




Roto Eifel | Aerostopp (Protección contra corrientes)

Hoja de datos del producto

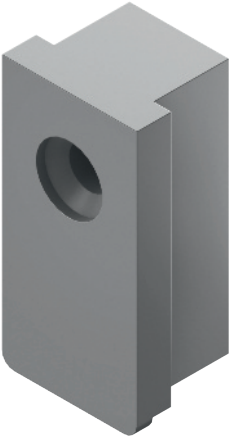

- Denominación** Aerostopp (Protección contra corrientes)
- Dimensiones** Ver catálogo Roto Eifel (CTL_87)
- Uso** Contrasoporte para deflectores de viento
- Ámbito de uso** Puertas principales y balconeras
- Material** ASA (acrilonitrilo-estireno-éster acrílico)

Características de los materiales

		Proceso de comprobación
Módulo eléctrico	2600 MPa	ISO 178
Densidad	1,07 g/cm³	ISO 1183
Dureza	Escala 102 R	ISO 2039-1
Temperatura mín.	-20 °C	–
Temperatura máx.	90 °C	–
Carga por presión	100 MPa	ISO 2039-1
Conductividad térmica λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Resistencia frente a las inclemencias del tiempo	Sí	–
Toxicidad durante incendios	Formación de CO/CO₂ muy probable	–
Comportamiento en caso de incendio	HB	UL 94
Clase de material de construcción	Clase B 2	DIN 4102-1

Información adicional

		Documentación correspondiente
REACH	conforme	bajo petición