


Roto Frame-Tec | Justier- und Montagekeil

Produktdatenblatt

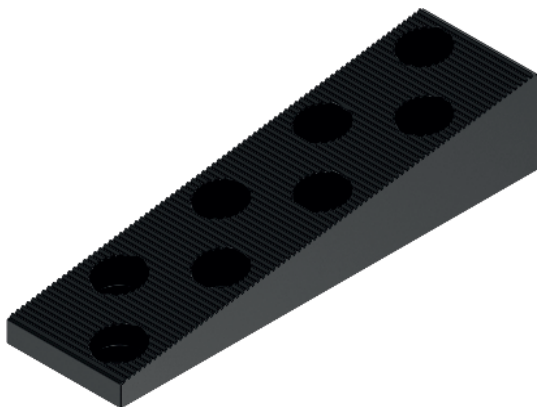

- Bezeichnung** Justier- und Montagekeil
- Abmessungen** siehe Roto Fix&Glazing Katalog (CTL_15)
- Anwendung** Ausgleichen und Ausrichten im Fenster- und Türenbau
- Werkstoff** ABS Mahlgut (Acrylnitril-Butdien-Styrol)

Materialeigenschaften

		Prüfverfahren
E-Modul	1700 MPa	ISO 178
Dichte	1,04 g/cm ³	ISO 1183
Härte	104 R Scale	ISO 2039-2
Min. Temperatur	-30 °C	–
Max. Temperatur	+80 °C	–
Druckbelastung	74 MPa	ISO 2039-1
Wärmeleitfähigkeit λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Halogenfreiheit	Ja	–
Toxizität bei Bränden	Bildung CO/CO ₂ sehr wahrscheinlich, von HCN in großen Mengen	–
Brandverhalten	HB	UL 94
Baustoffklasse	Klasse B 2	DIN 4102-1

Zusatzinformationen

		Zugehörige Dokumente
REACH	konform	auf Anfrage