Deventer Seals | DSG 1540

Karta produktowa

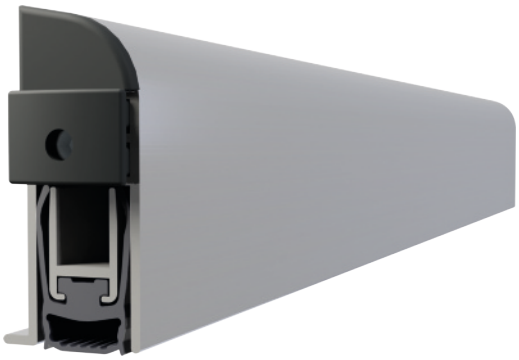



Nazwa	Uszczelnienie progowe | Deventer Sound insulation for Glass Doors
Wymiary	15 x 40 mm
Zastosowanie	Automatyczne uszczelnienie progowe z jednostronnym przyciskiem zwalniającym / zwalniaczem: Prostokątny
Miejsce stosowania	Drzwi wewnętrzne
Materiał	Aluminium eloks.

Właściwości materiału

	Właściwość
Profil zewnętrzny	Materiał: 6060 T6 stop aluminiowy
Profil wewnętrzny	Materiał: 6060 T6 stop aluminiowy
Powłoka	Materiał:Aluminium eloks.
Mechanizm odblokowujący	Materiał: Nylon PA6 30% wzmocniony włóknem szklanym
Uszczelka	Typ modelu: HF 4
	Samogasnący Silikon UL94 klasa V0
	Kolor: Szary
Zaślepka	Materiał: Nylon PA6 30% wzmocniony włóknem szklanym
	Kolor: Czarny
Przycisk zwalniający	Samonastawny przycisk zwalniający ze stali powlekanej nylonem, regulowany kluczem imbusowym 3 mm
	Typ modelu: 6
	Materiał: Nylon PA6 30% wzmocniony włóknem szklanym
	Kolor: Czarny

Właściwości techniczne

		Procedura badawcza
Maks. skok	14 mm	-
Temperatura podczas pracy	-20C / +80°C	-
Typ montażu	Taśma klejąca, silnie uszczelniająca, dwustronna	-
Cykle pracy[1]	> 200 000	Wewnętrzne

Informacje dodatkowe

		Powiązana dokumentacja
REACH	Zgodny	Na zapytanie
EPD	Niedostępny	–

[1] Informacje o pozytywnie zaliczonych badaniach, niezawodność działania zgodnie z EN 1191:2012-12, klasyfikacja wg EN 16034:2014-10 dostarczają informacji o podstawowej przydatności mechaniki. W indywidualnych przypadkach, w zależności od materiału skrzydła drzwiowego czy rodzaju zawiasów, możliwe jest uzyskanie odmiennych wyników.