Roto Frame-Tec | Zaślepka otworu odwadniającego

Karta produktowa

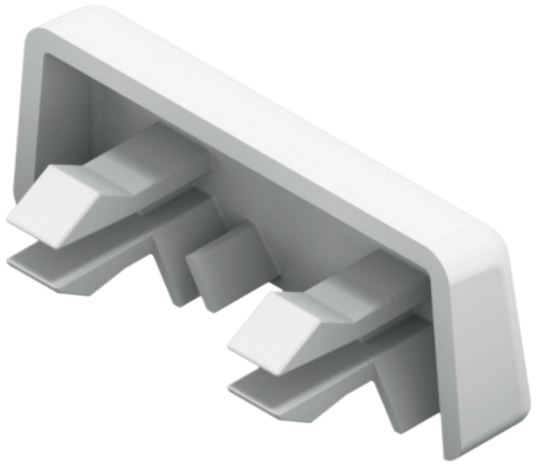

Nazwa Zaślepka otworu odwadniającego
Wymiary patrz katalog Roto Fix&Glazing (CTL_15)
Zastosowanie Zasłonięcie otworów odwadniających
Miejsce stosowania Produkcja okien i drzwi
Materiał ASA (ester akrylonitrylo-styrolowy)

Właściwości materiału

		Procedura badawcza
Moduł elastyczności	2600 MPa	ISO 178
Gęstość	1,07 g/cm^3	ISO 1183
Twardość	102 w skali R	ISO 2039-2
Dopuszczalna granica plastyczności σ	56 MPa	ISO 527-2
Temperatura min.	-20°C	–
Temperatura maks.	+90°C	–
Obciążenie ściskające	100 MPa	ISO 2039-1
Współczynnik przenikania ciepła λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Bezhalogenowość	Tak	–
Odporność na substancje zmiękczające	Tak	–
Toksyczność podczas pożarów	Tworzenie się CO/CO2 bardzo prawdopodobne HCN spodziewane w większych ilościach	–
Zachowanie podczas pożaru	HB	UL 94
Odporność na promieniowanie UV	Tak	–
Klasa materiału budowlanego	Klasa B 2	DIN 4102-1

Informacje dodatkowe

		Powiązana dokumentacja
REACH	zgodny	na zapytanie