DEVENTER Member of Roto Group

Deventer Seals | DSF 1528

Karta produktowa

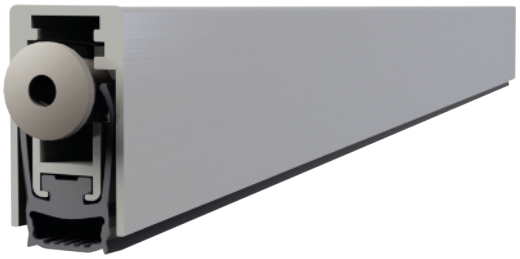



Nazwa	Uszczelnienie progowe | Deventer Sound insulation and Fire protection
Wymiary	15 x 28 mm
Zastosowanie	Automatyczne uszczelnienie progowe z jednostronnym przyciskiem zwalniającym / zwalniaczem: Okrągły
Miejsce stosowania	Drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne
Materiał	Aluminium surowe

Właściwości materiału

	Właściwość
Profil zewnętrzny	Materiał: 6060 T6 stop aluminiowy
Profil wewnętrzny	Materiał: 6060 T6 stop aluminiowy
Powłoka	Materiał:Aluminium surowe
Mechanizm odblokowujący	Materiał: Nylon PA6 30% wzmocniony włóknem szklanym
Uszczelka	Typ modelu: HF 3
	Samogasnący Silikon UL94 klasa V0
	Kolor: Szary
Zaślepka	Materiał: Nylon PA6 30% wzmocniony włóknem szklanym
	Kolor: Szary
Przycisk zwalniający	Samonastawny przycisk zwalniający ze stali powlekanej nylonem, regulowany kluczem imbusowym 3 mm
	Typ modelu: 1
	Materiał: Nylon PA6 30% wzmocniony włóknem szklanym
	Kolor: Szary

Właściwości techniczne

		Procedura badawcza
Maks. skok	18 mm	-
Temperatura podczas pracy	-35°C / +200°C	-
Typ montażu	Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej	-
	Wkręt stalowy z łbem stożkowym płaskim, niklowany 3,5 x 30 mm (włożony)	-
Cykle pracy[1]	> 200 000	Wewnętrzne
Izolacja akustyczna[2]	52 dB	ift Rosenheim
Odporność ogniowa[3]	120 min.	Applus Laboratories
Badanie dymoszczelności	13,1 m^3/h	ift Rosenheim

[1] Informacje o pozytywnie zaliczonych badaniach, niezawodność działania zgodnie z EN 1191:2012-12, klasyfikacja wg EN 16034:2014-10 dostarczają informacji o podstawowej przydatności mechaniki. W indywidualnych przypadkach, w zależności od materiału skrzydła drzwiowego czy rodzaju zawiasów, możliwe jest uzyskanie odmiennych wyników.

[2] Podane wyniki badań izolacyjności akustycznej są sprawdzone na zgodność z normą DIN EN ISO 140-3:2005-03 i ocenione zgodnie z DIN EN ISO 717-1:2006-11. W ramach tej procedury badawczej sprawdzany i oceniany jest poziom izolacji akustycznej w miejscu uszczelnienia.

[3] Certyfikaty badań lub informacje dotyczące stosowania w produktach dymoszczelnych i przeciwpożarowych wskazują jedynie, że zostały one zastosowane i że konstrukcja jako całość działała zgodnie z określoną wartością. Nie jest to badanie komponentu lecz całego elementu, przy czym badana jest cała konstrukcja. Oznacza to, że nie podano żadnej informacji, czy komponent działa również w innej konstrukcji różniącej się choćby szczegółami. Nasze produkty, które generalnie są dostosowane do danego obszaru zastosowania, zwane tutaj komponentami, są często z powodzeniem stosowane w konstrukcjach dźwiękoszczelnych, dymoszczelnych i przeciwpożarowych.

Informacje dodatkowe

		Powiązana dokumentacja
REACH	Zgodny	Na zapytanie
EPD	Niedostępny	–