


Roto Frame-Tec | Cuña de ajuste y montaje

Hoja de datos del producto

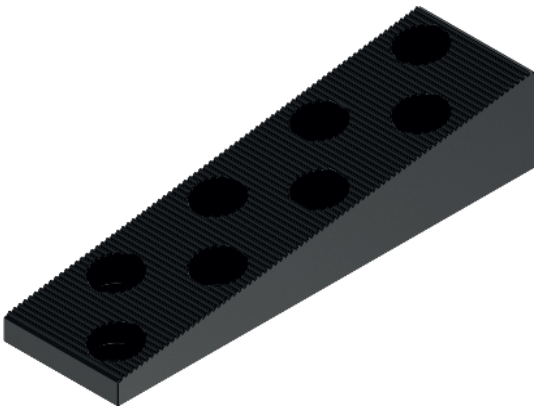

- Denominación** Cuña de ajuste y montaje
- Dimensiones** Ver catálogo Fix&Glazing de Roto (CTL_15)
- Uso** Compensación y alineación en la construcción de puertas y ventanas
- Material** ABS recuperado (acrilonitrilo-butadieno-estireno)

Características de los materiales

		Proceso de comprobación
Módulo eléctrico	1700 MPa	ISO 178
Densidad	1,04 g/cm ³	ISO 1183
Dureza	Escala 104 R	ISO 2039-2
Temperatura mín.	-30 °C	–
Temperatura máx.	+80 °C	–
Carga por presión	74 MPa	ISO 2039-1
Conductividad térmica λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Libre de halógenos	Sí	–
Toxicidad durante incendios	Formación de CO/CO ₂ muy probable, de HCN en grandes cantidades	–
Comportamiento en caso de incendio	HB	UL 94
Clase de material de construcción	Clase B 2	DIN 4102-1

Información adicional

		Documentación correspondiente
REACH	conforme	bajo petición