


Roto Glas-Tec | GL-UKS

Scheda tecnica del prodotto

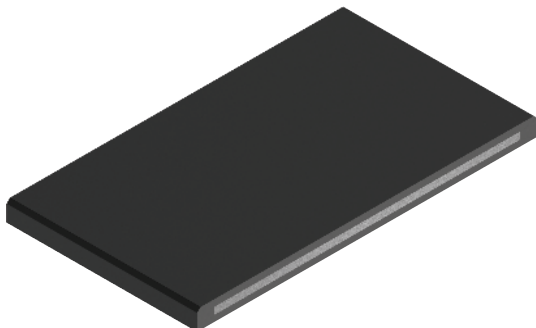

Denominazione	GL-UKS
Dimensioni	Vedere catalogo Roto Fix&Glazing (CTL_15)
Utilizzo	Spessore per il vetraggio di porte e finestre
Ambito di utilizzo	Vetri pesanti e sottostrutture sporgenti
Materiale	Elastomeri / acciaio inox

Caratteristiche del materiale

	Elastomeri	Acciaio inox	Procedura di prova
Modulo elettrico	–	215000 MPa	ISO 178
Densità	0,97 g/cm ³	7,85 g/cm ³	ISO 1183
Durezza	67 MPa	229 MPa	ISO 48 / durezza Brinell
	92 Shore A	–	ISO 868
Resistenza allo strappo tipo 2	16,6 MPa	–	ISO 37
Temperatura min.	-30 °C	–	–
Temperatura max.	+100 °C	–	–
Carico di pressione	62 MPa	–	ISO 2039-1
Conducibilità termica λ	–	25 W/mK	ISO 22007
Senza alogeni	Sì	Sì	–
Tossicità in caso di incendio	Formazione di CO/CO ₂ molto probabile	–	–
Reazione al fuoco	HB	–	UL 94
Resistenza UV	Sì	–	–
Classe materiale da costruzione	Classe B 3	–	DIN 4102-1

Caratteristiche del prodotto

		Procedura di prova
Carico di rottura/comportamento di deformazione alla compressione	1806 kg (-20 °C)	ift Rosenheim
	890 kg (+23 °C)	
	902 kg (+80 °C)	
Compatibilità materiali	Sigillanti per bordi testati su richiesta	Direttiva ift VE-05/01

Informazioni aggiuntive

		Documenti correlati
REACH	Conforme	Su richiesta