

Roto Safe A | A700 – Instrucțiuni de montaj pentru montatori


A700 este un sistem mecanic-automat de închidere multipunct. Pentru ca sistemul mecanic să funcționeze fără probleme, trebuie să fie îndeplinite anumite condiții. Țineți cont de următoarele aspecte.

Dispuneți efectuarea montajului numai de către o companie de specialitate.

1.1 Montajul


Montarea dreaptă a tocului

- ▶ Verificați montajul cu ajutorul unei nivele.

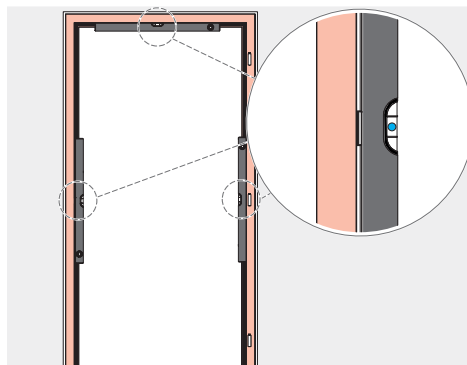


Reglarea zonei falțului

- ▶ Măsurați zona falțului și verificați dacă dimensiunile de pe ambele părți sunt egale.
 - ▷ Dimensiunea de pe partea balamalei este diferită.
- ▶ Reglați presiunea garniturii. Reglați toate balamalele.

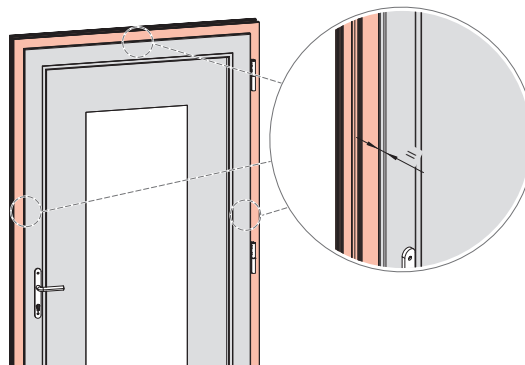


Reglarea pe înălțime

- ▶ Broasca centrală și blocatorul central trebuie să se afle la aceeași înălțime. Acordați atenție marcărilor.

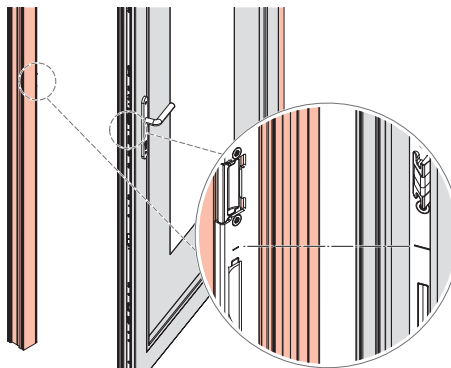


1.2 Reglarea corectă a luftului pentru funcționare

Pentru ca mecanismul de închidere să funcționeze, distanța corectă dintre componenta de toc și muchia frontală a broaștei (dimensiunea F) trebuie să fie de 4–5 mm.

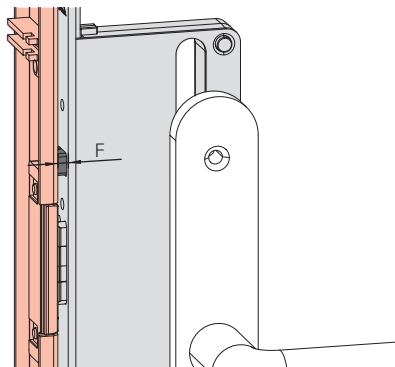


1. Protejați suprafața profilului (de exemplu, cu folie autocolantă).
Măsurați distanța 8 mm față de muchia interioară a tocului.
Marcați-o cu o linie, folosind un creion.

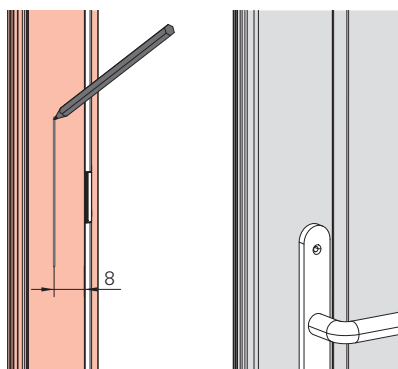


2. Închideți cerceveaua.
3. Verificați rezultatul.

- ▷ Linia este vizibilă.
 - ▶ Modificați reglajul lateral.
 - ▶ Reglați toate balamalele: axa de reglare de la broască.

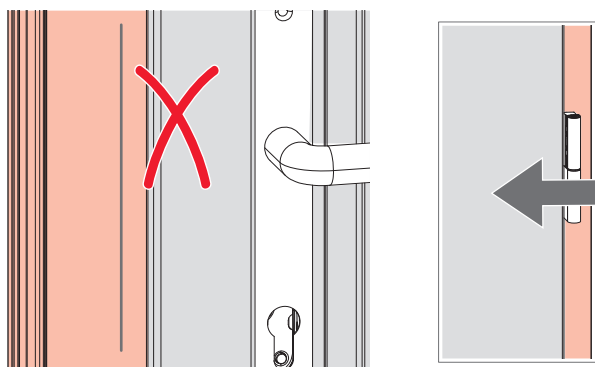


- ▷ Linia de pe muchia cercevelei.
 - ▶ Reglați distanța; nu sunt necesare măsurători.

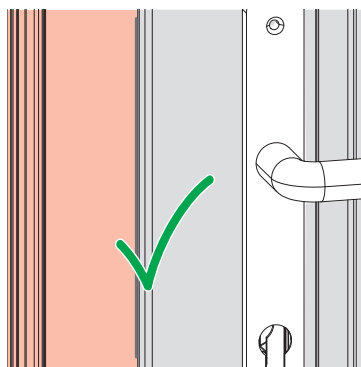

1.3 Verificarea funcționării

1. Închideți cerceveaua.
 2. Introduceți cheia și blocați-o.
 3. Scoateți cheia.
 4. Introduceți din nou cheia și blocați-o.
 5. Scoateți cheia.
- ▷ Verificarea funcționării a fost efectuată cu succes.

1.4 Punctele de lubrifiere

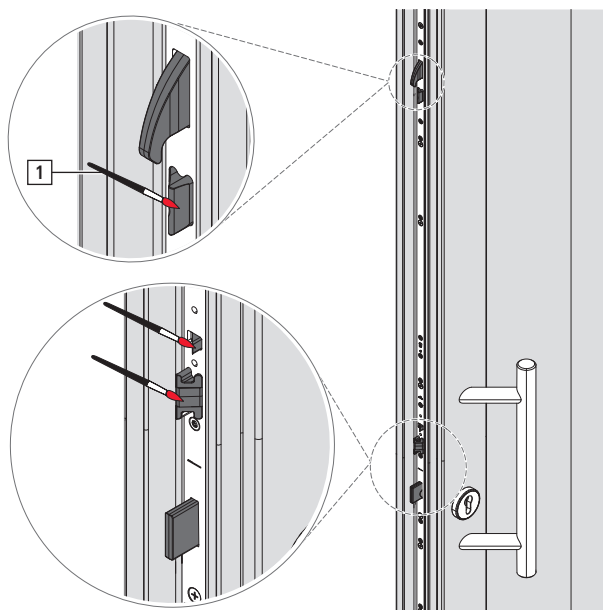

[1] Lubrifiant

Lubrificați numai broaștele și unitatea de declanșare.

Nu utilizați spray lubrifiant.



1.5 Alte documente

Roto Safe A | A700

IMO_505



https://scom.ly/IMO_505