



Confort et sécurité, conception modulaire


Roto Safe | crémonne de semi-fixe Standard

Modulaire. Flexible. Fiable.

Les élégantes portes d'entrée à deux ouvrants offrant une plus grande largeur d'ouverture séduisent autant les architectes que les constructeurs.

Afin de garantir un confort de manœuvre et une protection anti-effraction, il est recommandé d'équiper l'ouvrant secondaire d'un système de verrouillage moderne et d'une ferrure haut de gamme : la crémone de semi-fixe Standard.

-  Design
-  Qualité
-  Confort
-  Sécurité
-  Rentabilité

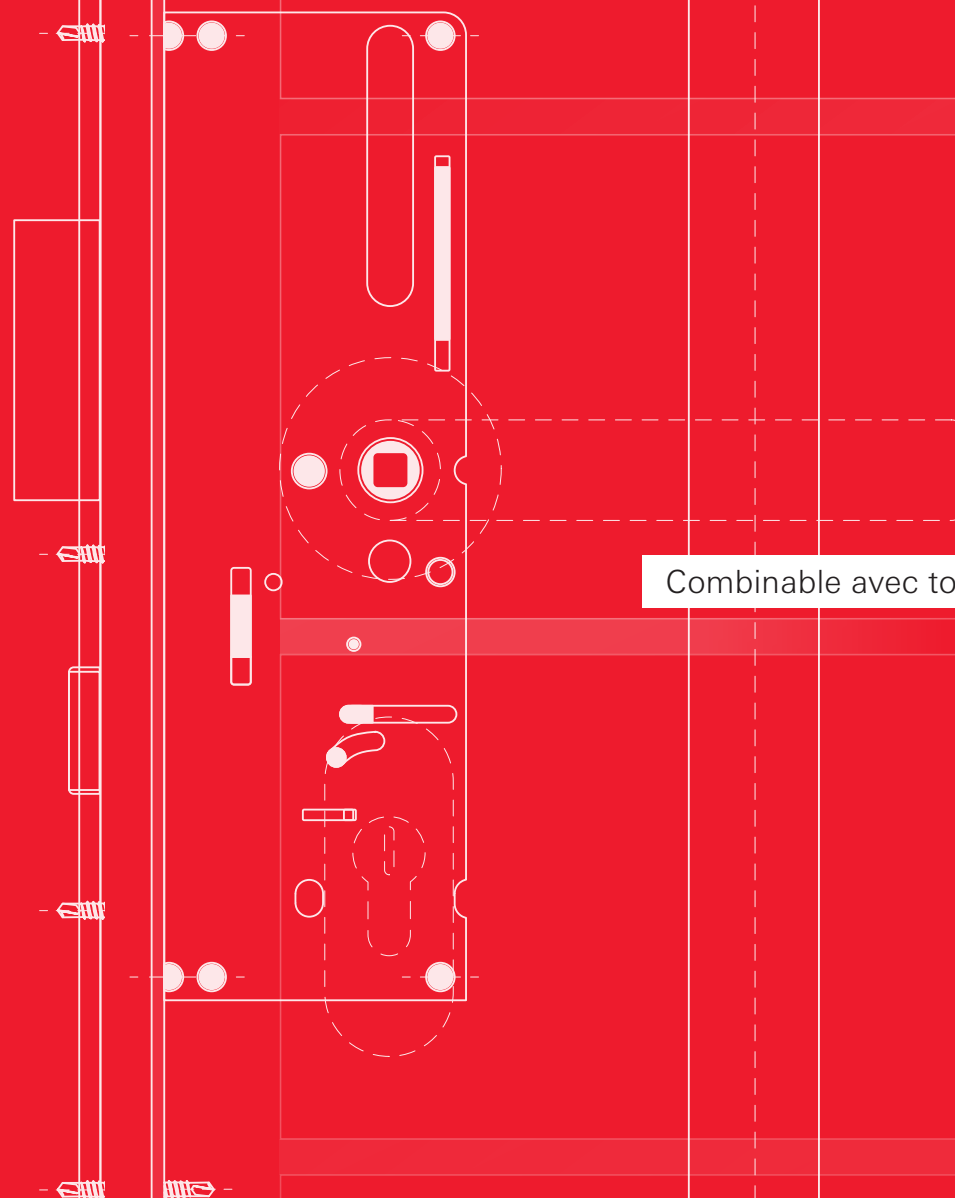

Pour portes d'entrée en bois et en PVC

Combinable avec tous les verrouillages multipoints Roto Safe

Manœuvre confortable

Compatible CDR 2 et certifiée SKG**

Fonction de sécurité élevée

Fabrication économique

Modulaire pour une flexibilité maximale

La crémone de semi-fixe Standard peut être utilisée avec une allonge de 600 ou 800 mm dans presque tous les crans courants jusqu'à une hauteur fond de feuillure d'ouvrant de 3 000 mm. Elle peut être combinée avec tous les verrouillages multipoints Roto Safe et offre ainsi un large éventail d'applications. Un système modulaire permet de réduire au minimum votre stockage.

Fonction de sécurité élevée

La crémone de semi-fixe standard est une solution particulièrement stable qui assure un fonctionnement irréprochable d'une porte d'entrée à deux ouvrants. Elle est résistante à la corrosion selon la norme EN 1670 classe 5. La sortie de tringle a été conçue pour une stabilité élevée et le levier latéral a été testé durant 25 000 cycles d'ouverture. La ferrure est compatible CDR 2 et certifiée SKG**.

Confort de manœuvre avec fonction de protection

Un levier latéral sur la nouvelle crémone de semi-fixe permet le verrouillage et le déverrouillage de l'ouvrant secondaire, sans avoir à se baisser. Un blocage contre les fausses manœuvres permet de renforcer la sécurité. Il ne verrouille l'ouvrant principal que si le levier latéral de la crémone de semi-fixe est rentré et que le pêne principal bloque la sous-tête de l'ouvrant secondaire. Ce qui garantit le respect de l'ordre de fermeture et la porte est verrouillée en toute sécurité.

Fabrication économique

La crémone de semi-fixe Standard dispose de repères de longueur qui facilitent la découpe en toute sécurité. Aucun fraisage n'est requis pour le levier de commande latéral. La crémone ne possédant aucun cache de pêne dormant, les travaux de fraisage sont également évités. Une ouverture électronique de la porte est également possible, par ex. en combinaison avec le verrouillage électromécanique Roto Safe E | Eneo CC. Le contact magnétique nécessaire à cet effet s'intègre facilement grâce à un marquage indiquant la position de perçage et il peut être rééquipé en cas de besoin.



La **crémone de semi-fixe Standard de Roto Safe** permet de réaliser d'élégantes portes d'entrée à deux ouvrants avec une largeur d'ouverture maximale, un confort de manœuvre élevé et une protection anti-effraction fiable – elle est idéale pour les portes en bois et en PVC.



Des ferrures pour relever n'importe quels défis.

Window

Systèmes de ferrures pour fenêtres et portes-fenêtres

Sliding

Systèmes de ferrures pour grandes fenêtres coulissantes et portes coulissantes

Door

Technologie de ferrure dédiée aux portes

Equipment

Technique complémentaire pour fenêtres et portes



Contact Belgique



Contact France

