

DEVENTER

Member of
Roto Group



Deventer Seals

Dichtingsprofielen voor ramen, deuren, gevels enz

Deventer Group

Duitsland - Berlijn

De centrale in Berlijn begeleidt grote klanten en zorgt voor de verkoop in de DACH-regio.



Totale oppervlakte	8.100 m ²
Medewerkers	60
Productie	1.900 m ²
Logistiek	1.100 m ²
Certificaties	DIN EN ISO 9001
Productiecapaciteit	55 miljoen meter

Nederland - Breda

Deze vestiging begeleidt aluminium-systeemconstructeurs, zorgt voor de verkoop in Zuid- en West-Europa en is gespecialiseerd in raamsystemen.



Totale oppervlakte	3.400 m ²
Medewerkers	50
Productie	750 m ²
Logistiek	950 m ²
Certificaties	DIN EN ISO 9001
Productiecapaciteit	20 miljoen meter

Polen - Sosnowiec

De vestiging concentreert zich op binnendeuren, zorgt voor de verkoop in Oost-Europa en biedt dezelfde capaciteit als Berlijn.



Totale oppervlakte	14.700 m ²
Medewerkers	60
Productie	1.500 m ²
Logistiek	3.000 m ²
Certificaties	DIN EN ISO 9001
Productiecapaciteit	45 miljoen meter

Individueel. Innovatief. Precies.

Onze belofte

Sinds 2016 is Deventer Group, met zetel in Berlijn en vestigingen in Nederland en Polen, deel van Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH met zetel in Leinfelden-Echterdingen (nabij Stuttgart). Het bedrijf is een toonaangevende specialist voor dichtingen en dichtingsprofielen voor ramen, deuren en gevels met dichtingen uit thermoplastische elastomeren (TPE), specifieke PVC-verbindingen en siliconerubber van erg hoge kwaliteit.

Onze klanten profiteren van een totaalconcept: van het veelzijdige productassortiment tot het verkoopproces en logistieke proces op maat van de klant.

Waarom Deventer?

Om de kwaliteit van ramen en deuren te garanderen is het erg belangrijk dat alle componenten van in de constructiefase perfect op elkaar worden afgestemd. Het assortiment van Roto, met Glastec en beslag, werd uitgebreid met dichtingen van Deventer zodat de klant systeemoplossingen bij één en dezelfde leverancier kan vinden. Daarbij staat centraal dat de bedrijfsprocessen van Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH worden afgestemd op wat belangrijk voor de klant. Nu en in de toekomst.



Competentie


We maken gebruik van toptechnologieën, verwerken verschillende materiaalcombinaties en passen gespecialiseerde coatings toe. We bieden oplossingen op maat met behulp van moderne extrusieprocessen en verwerkingsmethodes.

Onze dichtingen en beglazingsoplossingen




Ramen

Dichtingen van Deventer zijn compatibel met internationale raam- en deursystemen uit hout, hout-aluminium, aluminium en kunststof.




Deuren

Huis- en toegangsdeuren voldoen aan strenge eisen inzake visuele bescherming, inbraakremming, geluidsisolatie, thermische isolatie en weersbestendigheid. Ze bieden betrouwbare oplossingen voor moderne woon- en gebouwconcepten.



Binnendeuren

Onze dichtingen voor binnendeuren zorgen voor een zacht en comfortabel sluitgedrag – en dat doen ze duidelijk beter dan de gangbare standaard dichtingsprofielen.




Schuifsystemen

Hefschuifdeuren en -ramen zorgen voor een maximale lichtinval en een optimale natuurlijke verlichting van de ruimte.




Valdorpels

Valdorpels van Deventer vullen het samenspel van kozijnprofiel, beslag en beglazingsblok aan - voor maximale dichtheid tegen slagregen, vocht, wind en geluid.




Systeemoplossingen

Dichtingen van Deventer vullen het samenspel van kozijnprofiel, beslag en beglazingsblok aan en zorgen zo voor een betrouwbare werking van het raam. De beglazingsblokken van Glastec zorgen ervoor dat de vleugel waterpas blijft hangen - een basisvoorwaarde voor langdurige stabiliteit en betrouwbare prestaties.



Vensterbankafdichtingen

Naast de geïntegreerde dichtingen bieden we ook vensterbankafdichtingen voor extra afdichting en bescherming.



Beglazingsoplossingen

Omvangrijk assortiment van producten en accessoires voor de betrouwbare beglazing van ramen en deuren – met inbegrip van natte en droge beglazing voor het afdichten van het glas tegen het kozijnprofiel.



Toebehoren

Om onze producten te verwerken leveren we accessoires voor een snelle en rationele verwerking.

Andere sectoren

Deventer is actief in verschillende sectoren. Het bedrijf maakt dichtingen voor de maritieme sector, de agrarische industrie, de afbouw en de meubelsector. Het assortiment omvat ook trapprofielen en raamaansluitprofielen die tegemoetkomen aan specifieke eisen op het vlak van constructie en design. Dankzij het uitgebreide assortiment kunnen de dichtingen gebruikt worden in allerlei toepassingen en kunnen we individuele oplossingen ontwikkelen voor uiteenlopende sectoren.



Meerwaarde van Deventer



Functionaliteit

Het materiaal en de functionaliteit van elk dichtingsprofiel worden perfect aangepast aan de eisen van de specifieke inbouwsituatie, de kozijn-geomterie en het kozijnmateriaal. Daardoor bieden dichtingen van Deventer uitstekende prestaties om de beste eigenschappen te garanderen voor de producten van onze klanten en de nodige bescherming te bieden tegen vocht, wind en lawaai.



Individueelheid

Naast standaard oplossingen voor gangbare montagesituaties ontwikkelen we ook dichtingsoplossingen op maat van de klant. Ons eigen testlabo – door ift Rosenheim gevalideerd volgens QM 338 – garandeert een blijvend sterke kwaliteitsnorm en een professionele classificatie van dichtingen van Deventer volgens EN 12365-1 tot 4.



Sluitkracht

De verwachtingen op het vlak van bedieningskracht van ramen en deuren zijn regionaal en cultureel bepaald. Daarom biedt Deventer op de Europese markt vaak twee varianten voor dezelfde montagesituatie: een dichtingsprofiel met zachte sluitdruk en een met merkbaar hogere krachtinspanning. Daardoor kan de bediening van ramen en deuren individueel worden bepaald.

Vorm volgt functionaliteit – perfect geëxtrudeerd

Dichtingstechnologie voor ramen en deuren

Perfekte vorm en functionaliteit – dat is ons motto dat de basis vormt voor oplossingen op maat en individuele eisen. In Berlijn produceren we al meer dan 45 jaar dichtingen en we kunnen dan ook rekenen op heel wat knowhow. Kwaliteit en ontwikkeling staan bij ons centraal. Met behulp van moderne procestechnologieën en een nauwe samenwerking met onze klanten ontwikkelen en produceren we dichtingen die niet zelden een nieuwe standaard zetten. Alle processtappen, van ontwerp en ontwikkeling tot productie, gebeuren intern bij ons. Dankzij de nauwe samenwerking met gecertificeerde testlabo's kunnen we snel reageren op vragen van de markt en onze klanten en werken we steeds volgens de geldende regelgeving en normen in de sector.



Recycling

Zuivere grondstofgranulaten zorgen ervoor dat productresten meermaals kunnen worden gerecycled – de recyclingsgraad ligt erg hoog. Zo besparen we grondstoffen en energie en zorgen we voor het milieu, zonder afbreuk te doen aan de uitstekende productkwaliteit van de dichtingen van Deventer.



Beschikbaarheid

Performante extrusie-installaties verwerken jaarlijks ruw granulaat tot meer dan 100.000 km dichtingsprofielen met meer dan 700 verschillende profielgeometrieën in meer dan 20 kleuren. We controleren het productieproces van A tot Z zodat we kunnen garanderen dat onze dichtingen tijdig beschikbaar zijn.



Betrouwbare levering

Het state-of-the-art logistieke centrum in Leinfelden is sinds 2022 het centrale magazijn voor dichtingen van Deventer in heel Europa. Een opslagcapaciteit van meer dan vier miljoen strekkende meter garandeert een snelle beschikbaarheid – zo geraken onze dichtingen tijdig en veilig bij de klant.



Als dichting en beslag één geheel vormen

Het label **#perfectmatch** voegt beide essentiële componenten samen en biedt zo de perfecte symbiose van dichting en beslag.

Een belofte.

Onze belofte

Met ons motto **#perfectmatch** benadrukken we ons engagement om oplossingen te bieden die perfect zijn afgestemd op de noden van onze klanten. We doen er alles aan om te zorgen dat onze producten en diensten de verwachtingen overtreffen.

Deventer ontwikkelt dichtingen die optimaal zijn aangepast aan de profielgeometrie en de montagesituatie. Zo wordt de functionaliteit van ramen en deuren gegarandeerd – samen met een lange gebruiksduur. De beslagtechnologie van Roto

zorgt voor andere aspecten, zoals veiligheid, comfort, energiebeheer en duurzaamheid.

Het label **#perfectmatch** staat voor de perfecte symbiose van dichting en beslag en voor optimaal op elkaar afgestemde elementen die de prestaties van ramen en deuren bepalen.

Als partner van ramen- en deurenfabrikanten ontwikkelen we in heel Europa individuele oplossingen voor hoogwaardige bouwelementen.

Technische precisie, samenwerking als partners en diepgaande kennis van de praktijk vormen samen een echte **#perfectmatch**.



#perfectmatch

Drie componenten.



Perfect op elkaar afgestemd: dichting, glas en beslag

Kwaliteit zit in details – en vooral in het samenspel. Pas als dichting, glas en beslag exact op elkaar zijn afgestemd, kan een systeem perfect functioneren. Het partnerschap van Deventer (dichtingssystemen) en Roto (beslagtechnologie) biedt dit precies: betrouwbare componenten die samen in plaats van naast elkaar werken.

De rol van de dichting

Dichtingen van Deventer staan bekend om hun precisie en duurzaamheid. Ze zijn bieden uitstekende weerstand tegen wind, slagregen en lawaai. Dankzij de flexibele aanpassing van verschillende sponninggeometrieën zijn ze de ideale oplossing voor moderne raam- en deursystemen – vooral in combinatie met beslag van Roto. Ook op het vlak van brandbeveiliging leveren brandveilige dichtingen een belangrijke bijdrage op het vlak van veiligheid omdat ze de verspreiding van vuur en rook efficiënt verhinderen.

Glas-Tec: veilig bouwen - optimaal afdichten

Voor dubbele of driedubbele beglazing: de correcte plaatsing van het glas is van doorslaggevend belang voor de duurzame werking van ramen en deuren. In combinatie met dichtingen van Deventer en beslag van Roto zorgt Roto Glas-Tec voor spanningvrije, schone en hermetische beglazing – ook voor grote formaten of speciale toepassingen. Als enige verbinding tussen kozijn en glasrand spelen de blokken een belangrijke rol. Roto biedt hiervoor een uitgebreid assortiment van drukstabele, solide en temperatuurbestendige beglazingsblokken die zijn afgestemd op verschillende kozijnconstructies en glas-soorten. Met varianten, zoals geïntegreerde ventilatiekanalen of roestvrijstalen kernen zet Roto al meer dan zeven decennia de norm voor beglazingstechniek.

Roto beslag: techniek die doet wat hij belooft

Roto biedt raambeslag dat niet alleen door veiligheid en bedieningscomfort overtuigt, maar ook optimaal past bij de dichting en glasconstructie. De componenten kunnen vlot worden gemonteerd, zijn stabiel en zijn bestand tegen sterke belasting – ideaal voor dagelijkse toepassing in het atelier of op de werf en perfect voor woningen, openbare gebouwen of hotels. Bovendien kunnen ze gebruikt worden in geautomatiseerde productieprocessen.

#perfectmatch

Hypermoderne productieprocessen

Bij Deventer staat de totale levenscyclus van een product centraal – van het eerste idee tot milieuvriendelijke afvalverwerking. Deze complete aanpak heeft betrekking op alle fasen: conceptontwikkeling, constructie, materiaalkeuze, productie, verpakking, gebruik en recycling. Het onderhoud gebeurt niet direct door Deventer, maar kan ondersteund worden door partners zoals **Roto Professional Service (RPS)**.

Van bij de ontwikkelingsfase worden materialen en processen zo geselecteerd dat ze voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en zo weinig mogelijk grondstoffen verbruiken. Tijdens de productie worden ultramoderne extrusieprocessen gebruikt die zorgen voor precisie, efficiëntie en flexibiliteit. Continue kwaliteitszorg zorgt ervoor dat elk product betrouwbaar functioneert - tijdens de hele levensduur.

Na de levering stopt onze verantwoordelijkheid niet: onderhoudsvriendelijkheid en recyclebaarheid zijn belangrijke delen van de productstrategie. Zo leveren we duurzame dichtingsoplossingen die niet alleen technisch overtuigen, maar ook ecologisch en economisch duurzaam zijn.



Service & ondersteuning

Bij Deventer vindt u niet alleen hoogwaardige producten, maar ook de zekerheid dat u de nodige bewijzen bij de hand hebt.

Onze service omvat:
levering van relevante documenten voor aanbestedingen en juridische eisen. Bijvoorbeeld een milieuproductverklaring (EPD) in samenwerking met ift Rosenheim en tests of VOC-emissies van alle gebruikte grondstoffen – met de beste classificatie. Zo helpen we u om projecten efficiënt en volgens de regels te realiseren.

Oog voor het milieu



Meer info over onze huidige duurzaamheidsinspanningen vindt u online.

Milieuvriendelijke afvoer

Onze dichtingen bestaan uit zuiveren kunststof materialen die gemakkelijk kunnen gescheiden worden. Daardoor kunnen de materialen gemakkelijk gerecycled worden, op voorwaarde dat de regionale recyclinginfrastructuur beschikbaar is. Door de geschikte materialen te hergebruiken in bestaande kunststofrecyclingprocessen zijn eigenlijk minder primaire grondstoffen nodig.

We willen de afvoer van onze producten zo organiseren dat dit zo duurzaam mogelijk gebeurt en voldoet aan de principes van de circulaire economie.

Milieuvriendelijke dichtingen

We ontwikkelen onze dichtingen met het doel het materiaalgebruik en energieverbruik in de productie zo efficiënt mogelijk te houden. De producten zijn ontwikkeld voor een lange gebruiksduur, wat ook kan helpen om minder grondstoffen te verbruiken.

Bij onze grondstoffen letten we op de kwaliteit en een verantwoorde keuze binnen de beschikbare technische en regelgevende vereisten. Onze processen zijn gericht op erkende milieunormen om het milieu-effect van de productie zo laag mogelijk te houden.

Milieuvriendelijke verpakkingen

Voor de verzending en opslag van onze producten gebruiken we verpakkingsmaterialen die volgens het product en de regio gerecycled kunnen worden of die gemaakt zijn met gerecycled materiaal. Een groot deel van onze kartonverpakkingen zijn gemaakt op basis van papier, waardoor ze erg goed kunnen worden gerecycled. De exacte samenstelling van de verpakkingen kan variëren volgens het type verpakking en de regionaal beschikbare materialen:

- versterkt karton
- stalen en PVC riemen
- PE-folie
- houten steunprofielen
- houten pallets voor eenmalig gebruik
- kabelbinders
- elastomeer snoer
- opbergbakken
- gaascontainers
- houten EURO-pallets

Terugnemen van de verpakkingen

Kartonnen dozen met het INTERSEROH-merk worden gratis teruggenomen door alle INTERSEROH-afvoerpartners.

Een lijst van alle regionale afvoerpartners kan opgevraagd worden bij de centrale van ISD INTERSEROH GmbH in Keulen:

Telefoon: 02203 / 9147-322
Deventer INTERSEROH-nummer: 230667

Productas- sortiment

Individualiteit

Ons productassortiment – afgestemd op uw toepassingen en montage-situatie. Naast standaard oplossingen voor gangbare montagesituaties ontwikkelen we ook dichtingsoplossingen op maat voor de klant. Voor gestandaardiseerde constructies bieden we catalogoproducten die altijd op voorraad zijn. Onze basisactiviteit is de ontwikkeling van individuele dichtingsprofielen op maat van de noden en wensen van de klant.

Functionaliteit

De individueel ontwikkelde producten worden geoptimaliseerd voor de prestaties van de producten en een eenvoudige hantering met het oog op de bedieningskrachten. De dichtingsprofielen worden aangepast aan het materiaal en de geometrie van het kozijn. Dichtingen van Deventer bieden een uitstekende afdichting.

In de nauwe samenwerking met klanten wordt bij de ontwikkeling bijzondere aandacht besteed aan een economisch rendabele verwerking.

Daarbij benutten we bewust de mogelijkheden die onze hoogwaardige grondstoffen bieden. Ons belangrijkste materiaal en de reden dat we ons daarop concentreren:

TPE - thermoplastische elastomeren

- Erg precieze controle van de inbouwmogelijkheden
- Erg lage productietolerantie
- Goede UV-bescherming
- Erg precieze controle van de bedieningskrachten
- Geen krimp
- Maximale milieuvriendelijkheid
- Kan tot 100% gerecycled worden
- Lassen, snijden en lijmen is mogelijk
- Erg hoge chemische belastbaarheid
- Lakbestendig
- Productie mogelijk van alle RAL- en NCS-kleuren
- Erg goede thermische waarden
- Het product wordt niet uitgewassen of losgemaakt
- Gebruik bij temperaturen van -30°C tot +140°C





Optimaal op elkaar afgestemde productieprocessen

Van de toevoer van grondstoffen tot het verpakken van het product zijn de verschillende stappen van het productieproces geautomatiseerd en gecontroleerd. Naast de procesbewaking, waarbij protocollen in het systeem automatisch gedocumenteerd worden, voeren medewerkers continu controles uit met projectoren.

Voor installaties met een grote producthoeveelheid worden meetsystemen gebruikt die continu gedefinieerde details bewaken en in protocollen zetten. Dankzij de veelzijdige mogelijkheden die wij gebruiken, bieden we onze klanten steeds weer het optimale resultaat.

- Materiaalcombinaties hard, zacht, gekleurd door mono-, co- of tri-extrusiemachines
- Combinaties van compact of geschuimd materiaal
- Rekbeperking uit hard TPE-materiaal
- Glijmateriaal
- Beschermende coating
- Verwerkingsmiddelen (bijv. glijmiddel)
- Lasbare kleefstrips
- Individuele verpakkingseenheden en -types



Materialen



Deventer Elastik | M

robuust, sterk, lakbestendig

Deventer Elastik | M is een hoogwaardig vol materiaal op basis van zachte PVC dat veredeld is met speciale toeslagstoffen. Dit product valt op door de hoge verouderings-, onweers-, UV- en ozonbestendigheid. Het materiaal is compatibel met DD-, kunsthars- en zuurhardende 2K-lakken. Bij acryl- en alkydharslakken moeten de verwerkings-instructies van de lakfabrikant worden gevolgd. Het materiaal is niet geschikt voor nitro-lakken, nitro-oplosmiddelen en 1K-lakken. Voor onbekende coatings moet de compatibiliteit steeds worden getest.



Deventer Porene S | SP

zacht, dicht, veelzijdig

Deventer Porene S is een opgeschuimd thermoplastisch elastomeer (TPE) met gesloten celstructuur. Die zorgt voor een erg zachte sluitdruk en een hoge tolerantiecompensatie – ideaal voor veeleisende deursystemen. Het materiaal is verouderings-, onweers-, UV- en ozonbestendig en kan veelzijdig worden toegepast in de hoogbouw. Het is compatibel met waterverdunbare acrylaatlakken en oplosmiddelhoudende alkydharslakken. Bij onbekende coatings adviseren we de compatibiliteit te testen.



Deventer Purene S | SV S

veelzijdig, bestendig, compatibel

Deventer Purene S is een thermisch elastomeer (TPE) met uitstekende mechanische en thermische eigenschappen. Het is verouderings-, onweers-, UV- en ozonbestendig en kan veelzijdig worden toegepast in de hoogbouw. Het materiaal is compatibel met waterverdunbare acrylaatlakken en oplosmiddelhoudende alkydharslakken. Bij onbekende coatings adviseren we de compatibiliteit te testen.



Deventer Silikon | DS

duurzame weerstand

Deventer Silikon bestaat uit hoogwaardig siliconerubber en biedt een uitstekende verouderings-, onweers-, UV- en ozonbestendigheid. Het materiaal is compatibel met waterverdunbare acrylaatlakken en oplosmiddelhoudende alkydharslakken. Bij onbekende coatings adviseren we de compatibiliteit te testen.


Overzicht van de standaard kleuren

We bieden een breed kleurenpalet – veel dichtingen zijn in verschillende kleuren op voorraad. Bovendien kunnen we in individuele kleuren produceren. De weergegeven standaard kleuren zijn geselecteerde voorbeelden. De leveringsmogelijkheden van de afdichtingsprofielen vindt u bij de geldende prijslijsten en aanbiedingen.

RAL9016
Verkeerswit




RAL7040
Raamgrijs

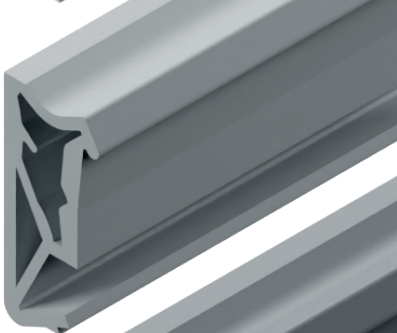


RAL7015
Leisteengrijs



RAL9004
Signaalzwart

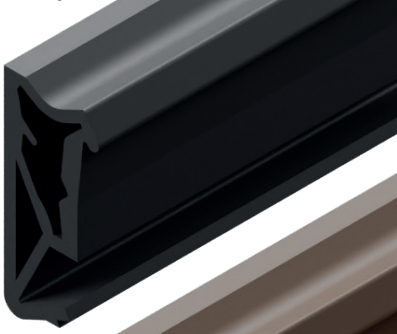

RAL8014
Sepiabruin

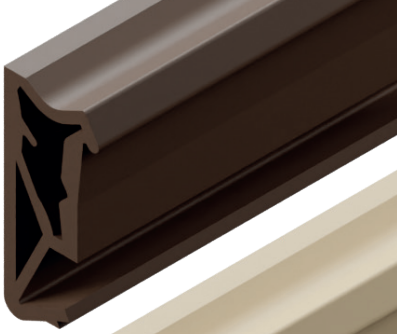

RAL1001
Beige



We rekenen op TPE. Omdat dit meer kan.

De materiaalvraag

In de dichtingstechnologie spelen materiaaleigenschappen een centrale rol. TPS/TPV zijn moderne, thermoplastisch verwerkbare materialen met recyclingpotentieel. EPDM is een klassiek, gevulcaniseerd elastomeer met bewezen bestendigheid. We kiezen voor TPS/TPV omdat we innoverende, duurzame en tegelijk milieuvriendelijke dichtingsoplossingen willen bieden.

TPS/TPV

Wij gebruiken de thermoplastische elastomeren (TPE) TPS en TPV. Ze combineren de voordelen van rubber en kunststof: Ze zijn elastisch, thermoplastisch verwerkbaar en volledig recyclebaar. In vergelijking met klassieke elastomeren, zoals EPDM, kunnen ze worden ingesmolten en opnieuw gevormd – een duidelijk voordeel voor duurzaamheid en beperking van het grondstofverbruik.

Deze eigenschappen maken van TPE de ideale keuze voor duurzame, flexibele en belastbare toepassingen – meer bepaald voor dichtingen en technische componenten.

Gegevens	TPS	TPV	EPDM
Waterbestendigheid	9	9	10
Zuur-/loogbestendigheid	8	8	8
Oliebestendigheid	4	4	1
UV-ozonbestendigheid	7	9	10
Temperatuurbestendigheid	8	9	10
Uitzicht (oppervlak)	8	6	5
Kleuren	10	9	1
Combinatie (aantal, lagen)	8	8	6
Precieze vormgeving	10	10	8
Lasbaarheid	10	9	0
Recyclebaarheid	10	10	2

Score

0 = slecht, niet geschikt
2 = beperkt, beperkt geschikt
4 = in orde, geschikt
6 = goed, goed geschikt
8 = erg goed, erg goed geschikt
10 = uitstekend, uitstekend geschikt

Materiaalcompetentie – kwaliteit die overtuigt

Onze materialen bieden de beste prijs/prestatieverhouding voor de productie van hoogwaardige producten. Daarbij kiezen we consequent voor grondstoffen van gekende fabrikanten en gaan we voor de beste kwaliteit. Veel materialen zijn gecertificeerd volgens RAL of CSTB. Om onze klanten toegang te bieden tot erg veeleisende markten, testen we alle grondstoffen op VOC-emissies – met de beste classificatie. Daarnaast stellen we een milieuproductieverklaring (EPD) op die steeds belangrijker wordt om de milieu-effecten te bewijzen.

Eigenschappen die overtuigen

- Optimaal bestand tegen zuren/logen
- Goede oliebestendigheid
- Hoge weers- en ozonbestendigheid
- Geteste UV-bestendigheid
- Vrij van toxische stoffen conform REACH en RoHS

Normen & kwaliteitszorg

Norm EN 12365-1 tot -4 definieert de eisen aan dichtingsprofielen, maar is niet verplicht. Toch laten we onze producten regelmatig testen door ift Rosenheim. Zo zijn we er zeker van dat alle gegevens voor de classificatie correct zijn – deze inspanning vinden wij vanzelfsprekend.

Precisie bij de vormgeving


We werken met een breed spectrum Shore-hardheden – van 25 Shore A tot 50 Shore D voor de rekbeperking. 60 Shore A is de standaard kwaliteit voor dynamisch belaste dichtingsprofielen. Dankzij de precisie van TPE zetten we sluitdrukken en bedieningskrachten om precies zoals de klant het vraagt. Micrometerprecies bepalen we waar toleranties moeten worden gecompenseerd of krachten opgebouwd om de gewenste aandrukkracht te bereiken.

Duurzaamheid en recycling

Onze dichtingen bestaan uit zuivere materialen en zijn volledig recyclebaar. We maken bewust geen gebruik van ingeëxtrudeerde vezels om de recyclebaarheid te behouden. Gelaste hoekverbindingen dragen ertoe bij dat lijm achterwege kan worden gelaten en de zuiverheid van het materiaal blijft behouden. Ook de duurzaamheid van een gelaste hoek overtreft typisch die van een gekleefde hoek.

Design en individualiteit

De kleuraanpassing van onze dichtingsprofielen aan de componentgeometrie zorgt voor een harmonieus uitzicht en benadrukt de hoogwaardigheid van het element. Individuele kleurvoorkeuren – RAL- of NCS-kleuren – zetten we precies om. Zo krijgen onze klanten zichtbare kwaliteit die de architectuur en het design perfect aanvult.

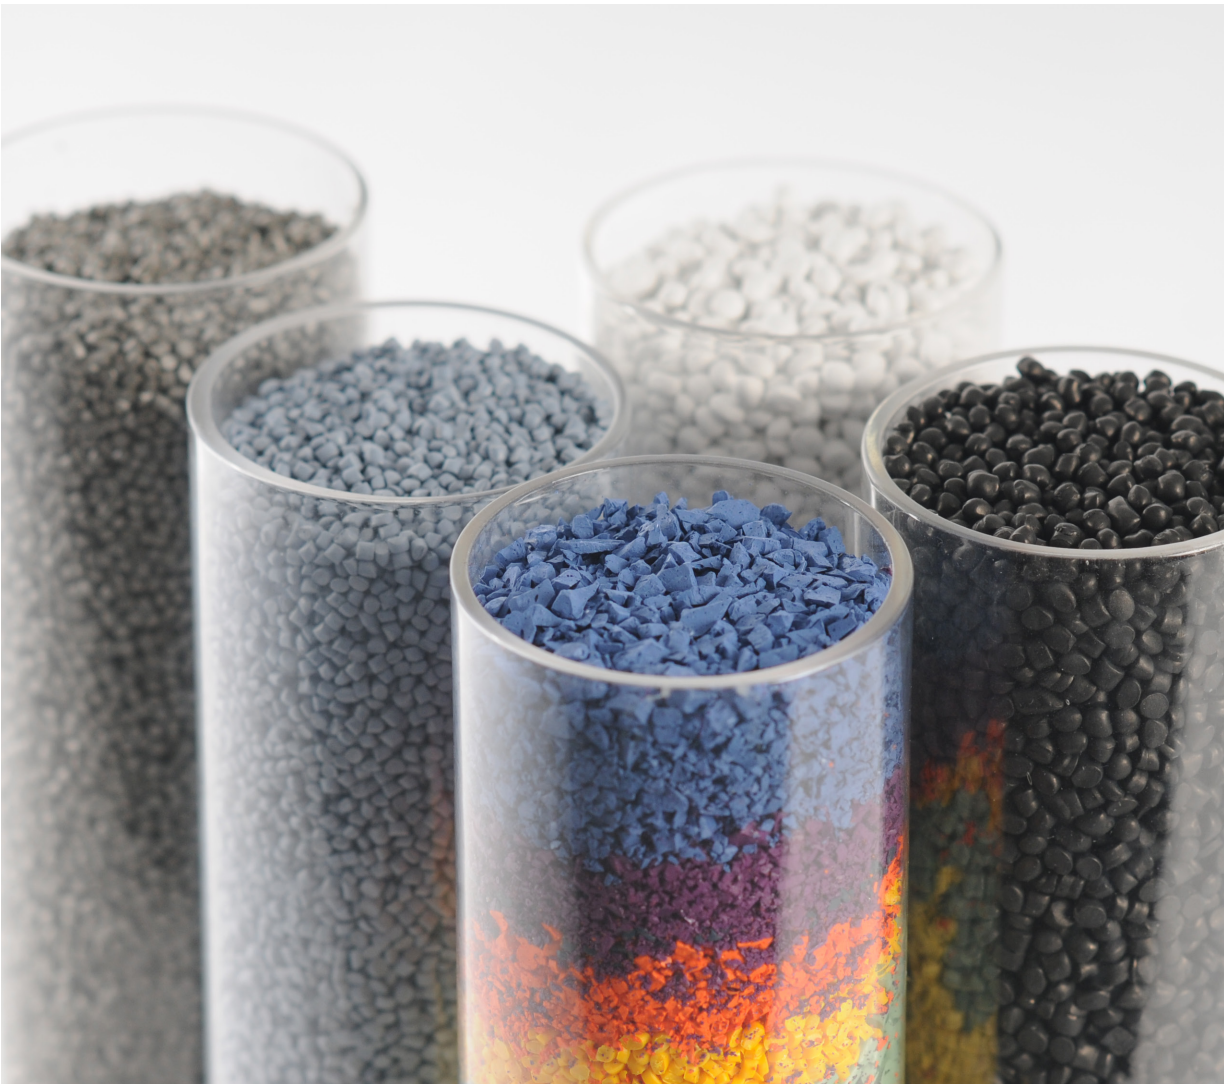

Dichtingen en beglazingsoplossingen voor ramen en deuren

Ramen

Dichtingen van Deventer zijn geschikt voor uiteenlopende internationale raam- en deursystemen uit hout, hout-aluminium, aluminium en kunststof.

Deuren

Dichtingen voor huis- en toegangsdeuren

Binnendeuren

Dichtingen van Deventer voor binnendeuren vallen op door hun bijzondere functionaliteit

Schuifstelsel

Hefschuifelementen zorgen voor meer licht en een ruimtelijk gevoel. Dichtingen van Deventer dichtten goed af tegen slagregen en tocht.

Valdorpels

Betrouwbare bescherming tegen slagregen, vocht, wind en lawaai.

Systeemoplossingen

Dichtingen van Deventer vullen de op elkaar afgestemde systemen van kozijnprofiel, raambeslag en beglazingsblokken aan

Vensterbankafdichtingen

Het assortiment van dichtingen die rechtstreeks in ramen en deuren worden gemonteerd, wordt uitgebreid met vensterbankafdichtingen

Beglazingsoplossingen

Assortiment producten en accessoires voor de veilige en professionele beglazing van ramen en deuren

Contact

