

DEVENTER

Member of
Roto Group



Deventer Seals

Jointes d'étanchéité pour fenêtres, portes, façades et plus encore

Groupe Deventer

Pays-Bas – Breda

La filiale s’occupe des gammistes aluminium, est responsable du commerce en Europe du Sud et de l’Ouest et est spécialisée dans la fabrication de dormants.



Surface totale	3400 m ²
Collaborateurs	50
Surface de production	750 m ²
Surface logistique	950 m ²
Certifié selon	DIN EN ISO 9001
Capacité de production	20 millions de mètres

Individuel. Innovant. Précis.

Notre promesse envers vous

Depuis 2016, le groupe Deventer, dont le siège est situé à Berlin et qui possède des filiales aux Pays-Bas et en Pologne, fait partie de Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH, dont le siège se trouve à Leinfelden-Echterdingen près de Stuttgart. Spécialiste leader dans le domaine des joints et des profils d’étanchéité pour fenêtres, portes et façades avec des joints en élastomères thermoplastiques (TPE), des formulations spécifiques de PVC et du caoutchouc silicone de qualité reconnue.

Nos clients bénéficient ainsi d’un concept global qui va de la gamme de produits diversifiée au processus de distribution et de logistique coordonné.

Pourquoi Deventer ?

Pour la qualité des fenêtres et des portes, il est crucial que tous les composants soient parfaitement adaptés les uns aux autres dès la phase de conception. La gamme de ferrures Roto, comprenant Glastec et des ferrures, a été complétée par des joints Deventer afin d’offrir aux clients des solutions système d’un seul fournisseur. L’orientation conséquente de l’ensemble des processus d’entreprise de Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH sur ce qui est pertinent du point de vue du client est au centre de cette démarche. Aujourd’hui et demain.

Allemagne – Berlin

Le siège social à Berlin s’occupe des grands comptes et est responsable du commerce dans la zone DACH.



Surface totale	8100 m ²
Collaborateurs	60
Surface de production	1900 m ²
Surface logistique	1100 m ²
Certifié selon	DIN EN ISO 9001
Capacité de production	55 millions de mètres

Pologne – Sosnowiec

La filiale se concentre sur les portes intérieures, est responsable du commerce en Europe de l’Est et offre une capacité similaire à celle de Berlin.



Surface totale	14700 m ²
Collaborateurs	60
Surface de production	1500 m ²
Surface logistique	3000 m ²
Certifié selon	DIN EN ISO 9001
Capacité de production	45 millions de mètres



Expertise


Notre expertise en matière de production couvre un large éventail de technologies de pointe, notamment le traitement de différentes combinaisons de matériaux et l’application de laquages spécialisés. Nous proposons des solutions sur mesure grâce à l’utilisation de procédés d’extrusion et de dispositifs de traitement de pointe.

Nos joints & solutions de vitrage




Fenêtres

Les joints Deventer sont compatibles avec les systèmes internationaux de fenêtres et portes en bois, bois-aluminium, aluminium et PVC.




Portes

Les portes d'entrée de maisons et d'appartements répondent à des exigences élevées en matière de protection visuelle, de retard d'effraction, d'isolation phonique, d'isolation thermique et de résistance aux intempéries. Elles offrent des solutions fiables pour les concepts d'habitation et de construction modernes.



Portes intérieures

Nos joints pour portes intérieures offrent un comportement à la fermeture particulièrement doux et confortable – nettement supérieur à celui des profils d'étanchéité standard disponibles dans le commerce.




Systèmes coulissants

Les portes et fenêtres levantes-coulissantes permettent une grande luminosité et un éclairage optimal de la pièce.




Étanchéités basses de la porte

Les joints Deventer complètent l'interaction entre le profil de dormant, la ferrure et les cales de vitrage – pour une étanchéité maximale contre la pluie battante, l'humidité, l'air et le bruit.




Solutions système

Les joints Deventer complètent l'interaction entre le profil de dormant, la ferrure et les cales de vitrage et garantissent ainsi le fonctionnement durable de la fenêtre. Les cales de vitrage de Glastec garantissent la perpendicularité de l'ouvrant, une condition préalable à une stabilité à long terme et une performance fiable.



Joints de rebord de fenêtre

En complément des joints intégrés, nous proposons des joints de rebord de fenêtre pour une étanchéité et une protection supplémentaires.



Solutions de vitrage

Gamme complète de produits et d'accessoires pour le vitrage fiable des fenêtres et des portes – y compris le vitrage humide et sec pour l'étanchéité du vitrage par rapport au profil de dormant.



Accessoires

Pour traiter nos produits, nous proposons des accessoires qui garantissent un traitement rapide et rationnel.

Autres domaines d'activité

Au-delà de ses domaines clés, Deventer intervient dans divers secteurs d'activité. Parmi ceux-ci figurent les solutions d'étanchéité pour le secteur maritime, l'industrie agricole, l'aménagement intérieur et l'industrie du meuble. La gamme est complétée par des profils pour escaliers et des profils d'étanchéité pour raccordements de fenêtre qui répondent à des exigences spécifiques en matière de construction et de design. Cette diversité souligne notre vaste expertise en matière d'applications et notre capacité à développer des solutions individuelles pour différents secteurs.



Valeurs ajoutées de Deventer



Fonctionnalité

Pour chaque profil d'étanchéité, le matériau et les domaines fonctionnels sont parfaitement adaptés aux exigences des conditions de montage respectives, à la géométrie et au matériau du dormant. C'est la raison pour laquelle les joints Deventer offrent d'excellentes performances afin de garantir les meilleures caractéristiques de performance des produits de nos clients, telles que l'étanchéité à l'humidité, aux courants d'air et au bruit.



Sur mesure

En plus des solutions standard pour les conditions de montage courantes, nous développons également des solutions d'étanchéité sur mesure. Notre laboratoire d'essai interne – validé par l'ift Rosenheim selon QM 338 – garantit une norme qualité élevée et constante ainsi qu'une classification professionnelle des joints Deventer selon EN 12365-1 à 4.



Pression de fermeture

Les attentes en matière de force de commande des fenêtres et des portes sont influencées par les préférences régionales ou culturelles. C'est la raison pour laquelle Deventer propose souvent deux variantes sur le marché européen pour des seules et mêmes conditions de montage : un profil d'étanchéité avec une pression de fermeture souple et un profil d'étanchéité avec une force d'utilisation nettement plus élevée. Cela permet de personnaliser le comportement de manœuvre des fenêtres et des portes.

La forme suit la fonction – une extrusion parfaite

Technologie d'étanchéité pour fenêtres et portes-fenêtres

Une forme et une fonction parfaites – telle est notre devise, qui constitue la base de nos solutions sur mesure et de nos exigences individuelles. Situés à Berlin, nous fabriquons des joints depuis plus de 45 ans et avons acquis un grand savoir-faire. La qualité et le développement continu sont au cœur de nos préoccupations. Grâce à une technologie de fabrication moderne et à une étroite collaboration avec nos clients, nous développons et produisons des joints qui sont souvent des précurseurs sur le marché. Toutes les étapes de travail, de la conception à la fabrication en passant par le développement, se déroulent en interne. En étroite collaboration avec des organismes de contrôle certifiés, nous pouvons réagir rapidement aux exigences du marché et des clients et travaillons toujours en conformité avec les réglementations et les normes actuelles spécifiques au secteur.



Recyclage

Les granulés de matières premières d'une grande pureté permettent de recycler plusieurs fois les résidus de production – ce qui se traduit par un taux de recyclage très élevé. Cela permet d'économiser des matières premières, de l'énergie et de préserver l'environnement sans pour autant compromettre l'excellente qualité de produit des joints Deventer.



Disponibilité

Chaque année, des lignes d'extrusion performantes transforment des granulés bruts en plus de 100 000 km de profils d'étanchéité avec plus de 700 géométries de profil différentes dans plus de 20 couleurs. Nous contrôlons le processus de fabrication à 100 %, ce qui nous permet de garantir la disponibilité des joints Deventer dans les délais impartis.



Fiabilité de livraison

Depuis 2022, le centre logistique performant à Leinfelden est l'entrepôt central de livraison pour les joints Deventer dans toute l'Europe. Un stock de trois à quatre millions de mètres linéaires assure une disponibilité rapide – les joints Deventer vous parviennent ainsi en temps voulu et de manière fiable.



Quand le joint et la ferrure ne font plus qu'un

Le label **#perfectmatch** réunit ces deux composants essentiels et offre ainsi une symbiose parfaite entre le joint et la ferrure.

Une promesse.

Notre promesse envers vous

Notre devise **#perfectmatch** souligne notre ambition d'offrir des solutions parfaitement adaptées aux exigences de nos clients. Nous mettons tout en œuvre pour que nos produits et services dépassent vos attentes.

Devenir développe des joints parfaitement adaptés à la géométrie de profil et aux conditions de montage. La fonctionnalité des fenêtres et des portes est ainsi assurée – associée à une longue durée de vie. La technologie de ferrure de Roto complète cet ensemble par des aspects tels

que la sécurité, le confort, la gestion énergétique et la durabilité.

Le label **#perfectmatch** représente la symbiose parfaite entre joint et ferrure ainsi que l'harmonisation optimale de tous les éléments qui sont déterminants pour les performances des fenêtres et des portes.

En tant que partenaire des fabricants de fenêtres et de portes, nous développons dans toute l'Europe des solutions sur mesure pour des éléments de construction extrême-

ment performants. La précision technique, la collaboration partenariale et une compréhension approfondie de la pratique donnent naissance à un véritable **#perfectmatch**.



#perfectmatch

Trois composants.



Harmonie parfaite entre joint, vitrage et ferrure

La qualité réside dans les détails – notamment dans l’interaction. Seule une coordination précise entre le joint, le vitrage et la ferrure permet d’atteindre un système fonctionnel. C’est précisément ce qu’offre le partenariat entre Deventer (systèmes d’étanchéité) et Roto (technique de ferrures) : des composants fiables qui fonctionnent ensemble – et non pas côte à côte.

Le rôle du joint

Les joints Deventer sont réputés pour leur précision et leur longévité. Ils veillent à une excellente étanchéité à l’air et à la pluie battante ainsi qu’à une isolation acoustique optimale. L’adaptation flexible à différentes géométries de feuillures en fait un partenaire idéal dans les systèmes modernes de fenêtres et de portes, en particulier en combinaison avec les ferrures Roto. Dans le domaine de la protection incendie, les joints coupe-feu spéciaux contribuent également de manière importante à la sécurité en empêchant efficacement la propagation du feu et de la fumée.

Glas-Tec : une installation fiable - une étanchéité optimale

Qu’il s’agisse d’un double ou d’un triple vitrage : le stockage professionnel du verre est déterminant pour garantir le fonctionnement durable des fenêtres et des portes. Associé aux joints Deventer et aux ferrures Roto, le système Roto Glas-Tec veille à un vitrage sans tension, propre et durablement étanche – même pour les grands formats ou les solutions spéciales. Unique élément entre le dormant et le bord du vitrage, le calage joue un rôle essentiel. Roto propose à cet effet une large gamme de cales de vitrage résistantes à la pression permanente, au vieillissement et à la température, adaptées à différents types de constructions de dormant et de vitrages. Avec des variantes telles que des canaux d’aération intégrés ou des inserts en acier inoxydable pour les vitres lourdes, Roto fait figure de référence dans le domaine de la technique de calage depuis plus de sept décennies.

Ferrures Roto : une technologie qui tient ses promesses

Roto propose des ferrures de fenêtres qui séduisent non seulement par leur sécurité et leur confort de manœuvre, mais qui s’harmonisent également parfaitement avec les joints et la structure du vitrage. Les composants sont faciles à monter, stables et conçus pour supporter des charges élevées – idéaux pour un usage quotidien en atelier ou sur chantier, et parfaits pour toutes les maisons, les bâtiments publics ou les hôtels. Ils sont également adaptés aux processus de fabrication automatisés.

#perfectmatch

Des processus de production ultramodernes

Deventer se concentre sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit – de l'idée initiale à la mise au rebut durable. Cette approche holistique englobe toutes les phases : développement du concept, conception, choix des matériaux, production, emballage, utilisation et recyclage. L'entretien n'est pas assuré directement par Deventer, mais peut être pris en charge par des partenaires tels que **Roto Professional Service (RPS)**.

Dès la phase de développement, les matériaux et les processus sont sélectionnés de manière à répondre aux normes de qualité les plus élevées tout en préservant simultanément les ressources. La fabrication est réalisée à l'aide de procédés d'extrusion de pointe qui permettent précision, efficacité et flexibilité. Une assurance qualité continue garantit le fonctionnement fiable de chaque produit – et ce pendant de nombreuses années.

Notre responsabilité ne s'arrête pas à la livraison : la facilité d'entretien et la recyclabilité font partie intégrante de notre stratégie produit. Nous créons ainsi des solutions d'étanchéité durables qui sont non seulement convaincantes sur le plan technique, mais également écologique et économique.



Service & assistance

Chez Deventer, vous bénéficiez non seulement de produits haut de gamme, mais également de la certitude de disposer de tous les certificats nécessaires.

Notre service comprend :
la mise à disposition des documents pertinents pour les appels d'offres et les exigences légales. À titre d'exemple, déclaration environnementale de produit (DEP) réalisée en collaboration avec l'ift Rosenheim et contrôle, ou émissions de COV de toutes les matières premières utilisées – avec la meilleure classification possible. Nous vous aidons ainsi à mettre en œuvre vos projets de manière efficace et conforme aux normes.

L'environnement au centre de nos préoccupations



Vous trouverez de plus amples informations sur nos thèmes actuels liés au développement durable en ligne.

Écocompatibilité de la mise au rebut

Selon le produit, nos joints sont composés de PVC mono-matériaux facilement triables. Cela facilite le recyclage des matériaux dans la mesure où les structures régionales de recyclage appropriées sont en place. En principe, le recyclage des matériaux appropriés dans les processus de recyclage des PVC mis en place permet de réduire l'utilisation de matières premières primaires.

Notre objectif est d'organiser la mise au rebut de nos produits de manière à préserver au maximum les ressources et à respecter les principes d'une économie circulaire.

Écocompatibilité des joints

Nous développons nos joints dans le but d'optimiser l'utilisation des matériaux et la consommation d'énergie lors de la fabrication. Les produits sont conçus pour une longue durée d'utilisation, ce qui contribue globalement à la préservation des ressources. Quant aux matières premières utilisées, nous veillons à la qualité et à une sélection responsable dans le cadre des exigences techniques et réglementaires disponibles. Nos processus sont basés sur des normes environnementales reconnues afin de minimiser l'impact écologique de la production.

Écocompatibilité des emballages

Pour l'expédition et le stockage de nos produits, nous utilisons des matériaux d'emballage qui, selon le produit et la région, sont recyclables ou contiennent une partie de matériaux recyclés. La majeure partie de nos emballages en carton est composée de matériaux à base de papier qui sont en principe facilement recyclables. La composition exacte des emballages peut varier en fonction du type d'emballage et des matériaux disponibles dans la région :

- Carton renforcé
- Paumelles en acier et PVC
- Film PE
- Cadres de supports en bois
- Palettes en bois jetables
- Serre-câbles
- Corde en élastomère
- Caisses empilables
- Caisses en grillage métallique
- Palettes bois EURO

Reprise des emballages

Les cartons portant le logo INTERSEROH sont repris gratuitement par tous les partenaires chargés de la mise au rebut INTERSEROH.

Une liste des partenaires régionaux chargés de la mise au rebut des déchets peut être demandée à l'échelle nationale auprès du siège social de la société ISD INTERSEROH GmbH à Cologne:

Téléphone : 02203 / 9147-322
Numéro INTERSEROH de Deventer:
230667

Diversité des produits

Sur mesure

Notre gamme de produits – adaptée à votre application et à vos conditions de montage. En plus des solutions standard pour les conditions de montage courantes, nous développons également des solutions d'étanchéité sur mesure. Pour les constructions standardisées, nos produits catalogue et disponibles en stock sont à votre disposition à tout moment. Notre cœur de métier est le développement de profils d'étanchéité personnalisés, adaptés aux exigences et aux souhaits de nos clients.

Fonctionnalité

Les produits développés individuellement sont optimisés pour leur performance et leur maniabilité, en particulier en ce qui concerne les forces de commande. Les profils d'étanchéité sont adaptés au matériau et à la géométrie de dormant. Les joints Deventer offrent une excellente étanchéité. Dans le cadre du développement et en étroite collaboration avec les clients, une attention particulière est accordée à la rentabilité de la mise en œuvre. Pour ce faire, nous exploitons délibérément les possibilités offertes par nos matières premières haut de gamme. Notre matériau le plus important et la raison pour laquelle nous nous concentrons sur lui :

TPE – élastomères thermoplastiques

- Contrôle très précis du comportement à l'installation
- Tolérance de fabrication particulièrement faible
- Bonne protection contre les UV
- Contrôle très précis des forces de manœuvre
- Pas de rétrécissement
- Meilleure éocompatibilité
- Peut être recyclé à 100 %
- Le soudage, la découpe et le collage sont possibles
- Très haute résistance chimique
- Résistant au laquage
- Production possible dans toutes les couleurs RAL et NCS
- Très bonnes valeurs thermiques
- Le produit ne se délave pas et ne se détache pas
- Utilisation dans des plages de températures de -30°C à +140°C





Des processus de production parfaitement coordonnés

De l'approvisionnement des installations en matières premières jusqu'au produit emballé, toutes les étapes du processus de production sont automatisées et surveillées. Dans le cadre de la surveillance des processus, où les protocoles sont automatiquement documentés dans le système, les employés effectuent également des contrôles continus sur des projecteurs. Sur les installations à fort rendement, des systèmes de mesure sont utilisés pour surveiller et enregistrer en continu des détails définis pendant le processus. La diversité des possibilités que nous exploitons offre à nos clients des résultats optimaux dans tous les domaines.

- Combinaisons de matériaux rigides, souples, colorés grâce à des machines de mono-, co- ou tri-extrusion
- Combinaisons de matériaux compacts ou expansés
- Limiteur de dilatation en TPE dur
- Revêtement glissant
- Laquage de protection
- Aides à la mise en œuvre (par ex. lubrifiants)
- Rubans adhésifs soudables
- Unités d'emballage individuelles et types d'emballage



Matériau



Deventer Elastik | M

robuste, résistant, compatible avec les laques

Deventer Elastik | M est un matériau massif haut de gamme à base de PVC souple, enrichi par des additifs spécifiques. Il se caractérise par une excellente résistance au vieillissement, aux intempéries, aux UV et à l’ozone. Le matériau est compatible avec les laques DD, à base de résine synthétique et bi-composants à durcissement acide. Pour les laques acryliques et alkydes, respecter les consignes d’application du fabricant de laque. Le matériau n’est pas adapté aux laques nitro, aux solvants nitro et aux laques mono-composantes. Toujours vérifier la compatibilité des laquages inconnus.



Deventer Porene S | SP

souple, étanche, polyvalent

Deventer Porene S est un élastomère thermoplastique expansé (TPE) à structure cellulaire fermée. Celle-ci veille à une pression de fermeture particulièrement souple et une compensation de tolérance élevée – idéal pour les systèmes de portes exigeants. Le matériau est résistant au vieillissement, aux intempéries, aux UV et à l’ozone et convient à de nombreuses applications dans le domaine du bâtiment. Il est compatible avec les laques acryliques diluables à l’eau et les laques à base de résine alkyde contenant des solvants. En cas de laquages inconnus, il est recommandé de vérifier la compatibilité.



Deventer Purene S | SV S

polyvalent, résistant, compatible

Deventer Purene S est un élastomère thermoplastique (TPE) doté d’excellentes propriétés mécaniques et thermiques. Il résiste au vieillissement, aux intempéries, aux UV et à l’ozone et convient à de nombreuses applications dans le domaine du bâtiment. Ce matériau est compatible avec les laques acryliques diluables à l’eau et les laques à base de résine alkyde contenant des solvants. En cas de laquages inconnus, il est recommandé de vérifier la compatibilité.



Deventer silicone | DS

durable et résistant

Le silicone Deventer est composé de caoutchouc silicone haut de gamme et offre une excellente résistance au vieillissement, aux intempéries, aux UV et à l’ozone. Ce matériau est compatible avec les laques acryliques diluables à l’eau et les laques à base de résine alkyde contenant des solvants. En cas de laquages inconnus, il est recommandé de vérifier la compatibilité.

Aperçu des couleurs standard

Nous proposons une large palette de couleurs – de nombreux joints sont disponibles en stock dans différentes couleurs. Et nous fabriquons également des couleurs personnalisées. Les couleurs standard présentées sont des exemples choisis. Pour connaître la disponibilité des profils d’étanchéité, veuillez consulter les listes de prix et les offres en vigueur.

RAL9016
Blanc trafic

RAL7040
Gris fenêtre

RAL7015
Gris ardoise

RAL9004
Noir de sécurité

RAL8014
Brun sépia

RAL1001
Beige

Nous misons sur le TPE. Parce qu’il offre plus.

La question des matériaux

Dans le domaine de la technique d’étanchéité, les propriétés des matériaux jouent un rôle essentiel. Alors que les TPS/TPV sont des matériaux modernes, thermoplastiques et recyclables, l’EPDM fait partie des élastomères vulcanisés classiques dont la résistance a fait ses preuves. Notre choix du TPS/TPV repose sur notre volonté de proposer des solutions d’étanchéité innovantes, durables et en même temps respectueuses de l’environnement.

TPS/TPV

Les élastomères thermoplastiques (TPE) que nous utilisons sont le TPS et le TPV. Ils combinent les avantages du caoutchouc et du PVC : ils sont élastiques, en même temps thermoplastiques et entièrement recyclables. Contrairement aux élastomères classiques tels que l’EPDM, ils peuvent être fondus et remodelés – un avantage indéniable en termes de durabilité et de préservation des ressources.

Ces propriétés font du TPE le choix idéal pour les applications durables, flexibles et résistantes – en particulier dans le domaine des joints et des éléments techniques.

Métrique	TPS	TPV	EPDM
Résistance à l’eau	9	9	10
Résistance aux acides/alcalis	8	8	8
Résistance aux huiles	4	4	1
Résistance aux UV et à l’ozone	7	9	10
Résistance à la température	8	9	10
Esthétique (traitement de surface)	8	6	5
Choix des couleurs	10	9	1
Combinaison (nombre, épaisseurs de couche)	8	8	6
Forme de précision	10	10	8
Soudabilité	10	9	0
Recyclabilité	10	10	2

Évaluation

- 0 = mauvais, inadapté
- 2 = sous certaines conditions, adapté sous certaines conditions
- 4 = correct, adapté
- 6 = bon, bien adapté
- 8 = très bon, très bien adapté
- 10 = excellent, excellente adéquation

Compétence en matière de matériaux – une qualité qui convainc

Nos matériaux offrent le meilleur rapport qualité-prix pour la fabrication de produits haut de gamme. Pour ce faire, nous misons systématiquement sur des matières premières provenant de fabricants renommés et veillons à une qualité optimale. De nombreux matériaux sont certifiés RAL ou CSTB. Afin de permettre à nos clients d’accéder à des marchés particulièrement exigeants, nous contrôlons les émissions de COV de toutes nos matières premières - avec la meilleure classification possible. Nous fournissons également une déclaration environnementale de produit (DEP) qui revêt une importance croissante lorsqu’il s’agit de prouver l’impact environnemental.

Des propriétés convaincantes

- Excellente résistance à l’eau, aux acides et aux alcalis
- Bonne résistance à l’huile
- Haute résistance aux intempéries & à l’ozone
- Résistance aux UV testée
- Sans substances toxiques, conforme aux normes REACH et RoHS

Normes & assurance qualité

La norme EN 12365-1 à -4 définit les exigences relatives aux profils d’étanchéité, mais n’est pas obligatoire. Nous faisons néanmoins contrôler régulièrement nos produits par l’institut ift Rosenheim. Nous nous assurons ainsi que toutes les informations relatives à la classification sont correctes – un effort qui va de soi pour nous.

Précision dans la forme


Nous travaillons avec une large gamme de duretés Shore – de 25 Shore A à 50 Shore D pour les limiteurs de dilatation. 60 Shore A est la qualité standard pour les profils d’étanchéité soumis à des charges dynamiques. Grâce à la précision du TPE, nous mettons en œuvre des pressions de fermeture et des forces de commande exactement selon les spécifications du client. Au dixième de millimètre près, nous déterminons où les tolérances doivent être compensées ou les forces augmentées afin d’obtenir la compression souhaitée.

Durabilité & recyclage

Nos joints sont composés de matériaux purs et sont entièrement recyclables. Nous renonçons délibérément aux fils extrudés afin de préserver la recyclabilité. Les assemblages d’angle soudés permettent d’éviter l’utilisation d’adhésifs et de préserver la pureté des matériaux. La durabilité d’un angle soudé est également généralement supérieure à celle d’un angle collé.

Design & individualité

L’adaptation chromatique de nos profils d’étanchéité à la géométrie respective des éléments crée un ensemble harmonieux et souligne l’aspect haut de gamme de l’élément. Nous réalisons avec précision les spécifications de couleurs individuelles - qu’il s’agisse de teintes RAL ou NCS. Il en résulte une qualité visible qui complète parfaitement l’architecture et le design.

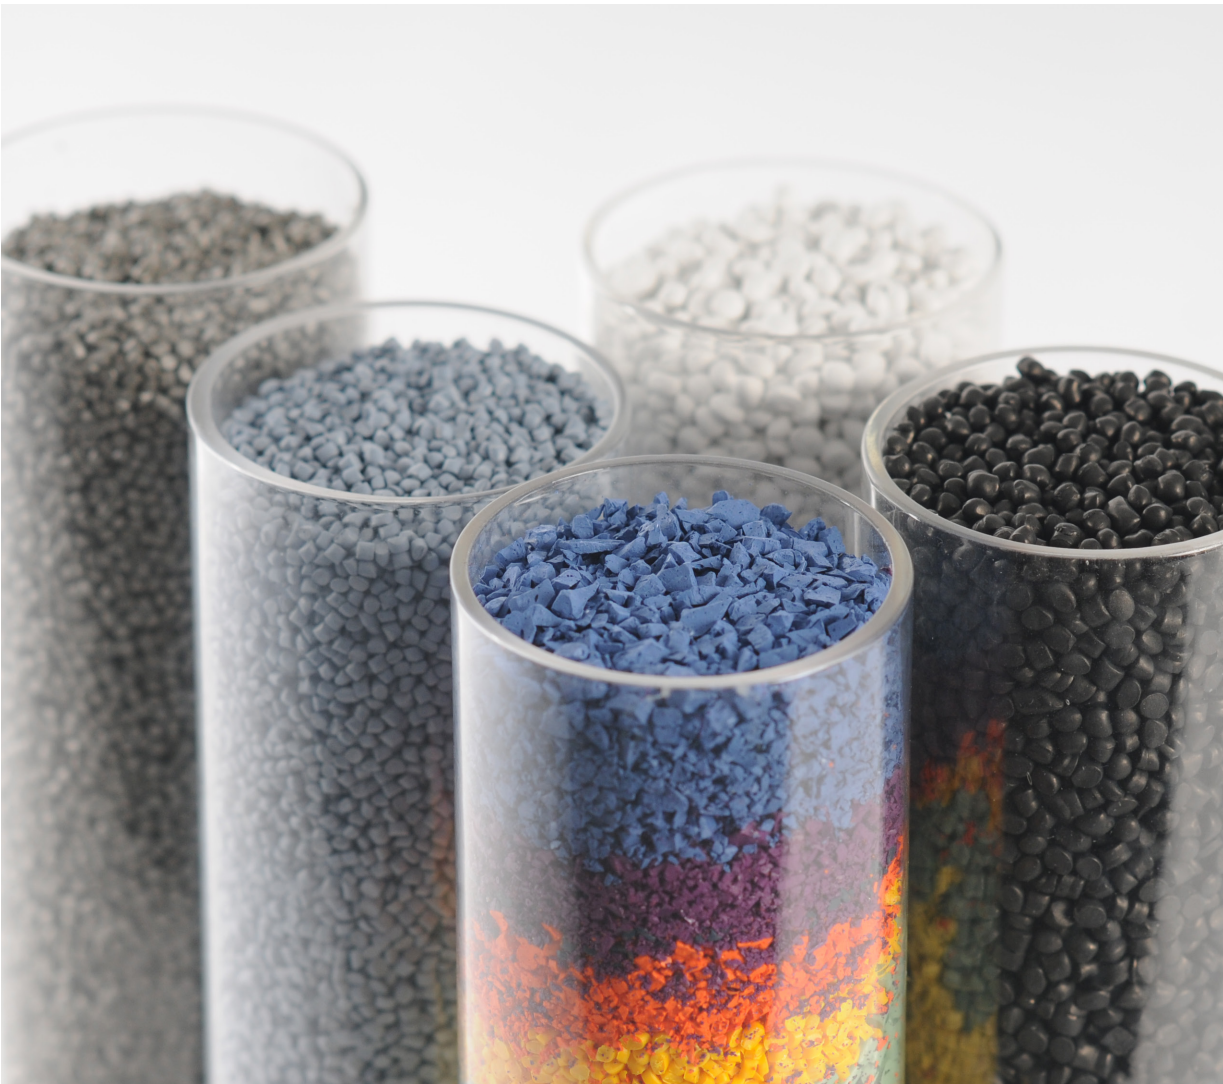

Jointes & solutions de vitrage pour fenêtres et portes

Fenêtres

Les joints Deventer conviennent à différents systèmes internationaux de fenêtres et de portes en bois, bois-aluminium, aluminium et PVC.

Portes

Jointes pour portes d'entrée de maisons et d'appartements

Portes intérieures

Les joints Deventer pour portes intérieures se distinguent par leur fonction particulière

Système coulissant

Les éléments soulevants-coulissants apportent plus de lumière et une sensation d'espace. Les joints Deventer assurent une étanchéité fiable contre les courants d'air et la pluie battante.

Étanchéités basses de la porte

Pour une protection fiable contre la pluie battante, l'humidité, l'air et le bruit.

Solutions système

Les joints Deventer complètent le système harmonisé du profil de dormant, de la ferrure de fenêtre et des cales de vitrage

Jointes de rebord de fenêtre

L'offre de joints qui se montent directement dans les fenêtres et les portes est complétée par des joints de rebord de fenêtre

Solutions de vitrage

Gamme de produits et d'accessoires pour un vitrage fiable et professionnel des fenêtres et des portes

Contact

