


Deventer Seals | DDS 1220

Productgegevensblad

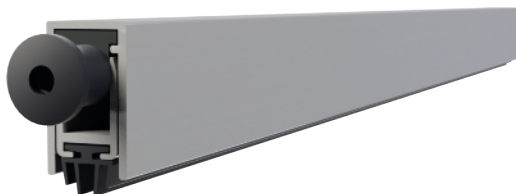

Betekening	Bodemdeurdichting Deventer Drop Down Seal Self regulation
Afmetingen	12 x 20 mm
Toepassing	automatische bodemdeurdichting met ontgrendeling aan één zijde: rond
Toepassingsgebied	Deuren, binnendeuren
Materiaal	Geperst aluminium

Materiaaleigenschappen

	Eigenschap
Buitenprofiel	Materiaal: 6060 T6 aluminiumlegering
Binnenprofiel	Materiaal: 6060 T6 aluminiumlegering
Oppervlakte	Materiaal: Geperst aluminium
Activeringsmechanisme	Materiaal: Nylon PA6 30% glasvezelversterkt
Dichting	Modeltype: Therm A
	Gecoëxtrudeerde, zelfdovende thermoplastische afdichting met vier lippen
	Materiaal: PVC
	Kleur: Zwart
Afsluitkap	Materiaal: Nylon PA6 30% glasvezelversterkt
	Kleur: Zwart
Ontgrendeling	Zelfuitlijnende ontgrendeling gemaakt van nylonommanteld staal, verstelbaar met een 3 mm binnenzeskantsleutel
	Modeltype: 1
	Materiaal: Nylon PA6 30% glasvezelversterkt
	Kleur: Zwart

Technische eigenschappen

		Testprocedure
Koers max.	14 mm	-
Bedrijfstemperatuur	-35 °C / +200 °C	-
Montagetype	Schroeven (niet meegeleverd)	-
Werkcyclus ^[1]	> 200.000	Intern
Geluidsisolatie ^[2]	32 dB	ift Rosenheim

Aanvullende informatie

		Bijbehorende documenten
REACH	conform	op aanvraag
EPD	niet beschikbaar	-

[1] Informatie over geslaagde tests, continue werking volgens EN 1191:2012-12, geclassificeerd volgens EN 16034:2014-10 geven informatie over de principiële geschiktheid van het mechanisme. In individuele gevallen kunnen hier, afhankelijk van het materiaal van het deurblad of het type scharnieren, verschillende resultaten worden bereikt.

[2] De opgegeven testwaarden voor geluidsisolatie zijn getest volgens DIN EN ISO 140-3:2005-03 en geëvalueerd volgens DIN EN ISO 717-1:2006-11. Bij deze testprocedure wordt de voeggeluidsisolatiemaat van het bouwdeel getest en geëvalueerd.