



Deventer Seals | DDM 1212

Produktdatenblatt

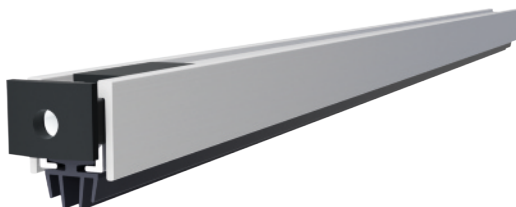

Bezeichnung	Bodentürdichtung Deventer Drop Down Seal Mini
Abmessungen	12 mm x 12 mm
Anwendung	automatische Bodentürdichtung mit einseitiger Auslösung / Auslöser: Eckig
Einsatzgebiet	Türen, Innentüren
Werkstoff	Aluminium pressblank

Materialeigenschaften

	Eigenschaft
Außenprofil	Werkstoff: 6060 T6 Aluminiumlegierung
Innenprofil	Werkstoff: 6060 T6 Aluminiumlegierung
Oberfläche	Werkstoff: Aluminium pressblank
Auslösemechanismus	Werkstoff: Nylon PA6 30% glasfaserverstärkt
Dichtung	Modell-Typ: Therm A
	Vierlippige co-extrudierte selbstverlöschende thermoplastische Dichtung
	Werkstoff: PVC
	Farbe: Schwarz
Auslöser	Auslöser aus nylonummanteltem Stahl, einstellbar mit einem 3 mm Innensechskantschlüssel
	Modell-Typ: 23
	Werkstoff: Nylon PA6 30% glasfaserverstärkt
	Farbe: Schwarz

Technische Eigenschaften

		Prüfverfahren
Hub max.	8 mm	-
Betriebstemperatur	-20°C / +80°C	-
Montageart	Schrauben (nicht enthalten)	-
Arbeitszyklen ^[1]	> 200.000	Intern

Zusatzinformationen

		Zugehörige Dokumente
REACH	konform	auf Anfrage
EPD	nicht verfügbar	-

[1] Angaben zu bestandenen Prüfungen, Dauerfunktion nach EN 1191:2012-12, klassifiziert nach EN 16034:2014-10 geben Auskunft, über die grundsätzliche Eignung der Mechanik. Im Einzelfall, je nach Material des Türblattes oder der Art der Bänder, können auch hier andere Ergebnisse erreicht werden.