


Roto Eifel | Aerostop

Karta produktowa

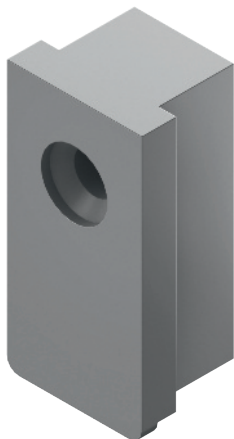

Nazwa	Aerostop
Wymiary	patrz katalog Roto Eifel (CTL_87)
Zastosowanie	Oparcie dla wiatrostopu
Miejsce stosowania	Drzwi wejściowe i balkonowe
Materiał	ASA (ester akrylonitrylo-styrolowy)

Właściwości materiału

		Procedura badawcza
Moduł elastyczności	2600 MPa	ISO 178
Gęstość	1,07 g/cm ³	ISO 1183
Twardość	102 w skali R	ISO 2039-1
Temperatura min.	-20°C	–
Temperatura maks.	90°C	–
Obciążenie ściskające	100 MPa	ISO 2039-1
Współczynnik przenikania ciepła λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Odporność na warunki atmosferyczne	Tak	–
Toksyczność podczas pożarów	Tworzenie się CO/CO ₂ bardzo prawdopodobne	–
Zachowanie podczas pożaru	HB	UL 94
Klasa materiału budowlanego	Klasa B 2	DIN 4102-1

Informacje dodatkowe

		Powiązana dokumentacja
REACH	zgodny	na zapytanie