

Meerpuntsluitingen - Kunststof / Aluminium / Hout



WAARSCHUWING!

Letselgevaar door ondeskundige bediening, montage, installatie of transport!

Ondeskundige bediening, montage, installatie of transport kunnen tot gevaarlijke situaties leiden.

► Volledige productdocumentatie in acht nemen.



LET OP!

Dit documentuittreksel vervangt niet de volledige productdocumentatie.

Bij niet-opvolging ervan kan de beslagfabrikant niet aansprakelijk worden gesteld.

De volledige productdocumentatie bij dit documentuittreksel is:

- CTL_86: Roto Door
- IMO_457: Roto Safe C | C500 | C600 | H600 | H542
- IMO_153: Roto Safe P | P600
- IMO_158: Roto Safe P | P650
- IMO_405: Roto Safe H | Fasteo
- IMO_438 en IMO_190: Roto Safe E | Eneo C/CC/CF


De Eneo sloten en de accessoires die geconnecteerd worden aan de sloten dienen te voldoen aan NEN 5089.



De certificering is alleen geldig, indien de aansturing van de producten voldoet aan de eisen zoals gesteld in de geldende SKG-IKOB – AE 3104

SKG-kenteken op dit product

SKG**-merkteken dient onuitwisbaar te worden aangebracht.



Montage-instructies

Veiligheidspunten dienen met de combi-sluitpunten (C) of haak-sluitpunten (CH) uitgerust te zijn.

Schroefverbindingen

Veiligheidsbouw delen met volgende schroeven vastschroeven:

Kunststof

Bouwdelen	Grootte
Enkele deur	
Meerpuntslot	Ø 3,9mm enkel in kunststof
Sluitplaat	Ø 4,2mm enkel in kunststof of Ø 3,9mm in 1,5mm staal
Dubbele deur	
Meerpuntslot	Ø 3,9mm enkel in kunststof
Sluitplaat	Ø 4,2mm enkel in kunststof of Ø 3,9mm in 1,5mm staal
Kantschuif	Ø 4,2mm enkel in kunststof
Kantespagolet	Ø 4,2mm enkel in kunststof
Veiligheidsbeugel	Ø 4,2mm enkel in kunststof
Sluitkom	Ø 3,9mm in 1,5mm staal


Aluminium

Bouwdelen	Grootte
Enkele en dubbele deur	
Meerpuntslot	Ø 3,8mm door 1 wand aluminium
Sluitplaat	Ø 3,8mm door 1 wand aluminium


Hout

Bouwdelen	Grootte naaldhout	Grootte loofhout
Enkele deur		
Meerpuntslot	4x50mm	4x40mm
Sluitplaat	4x50mm	4x40mm
Dubbele deur		
Meerpuntslot	4x50mm	4x40mm
Sluitplaat		
Kantschuif		
Kantespagnolet	4x50mm	4x40mm
Veiligheidsbeugel		
Sluitkom	4x40mm	4x30mm


Sluitplaten (SP) en -lijsten (SL)

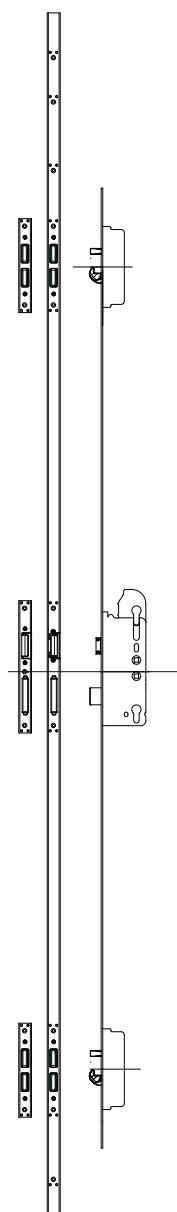



Sluitkom, H haak

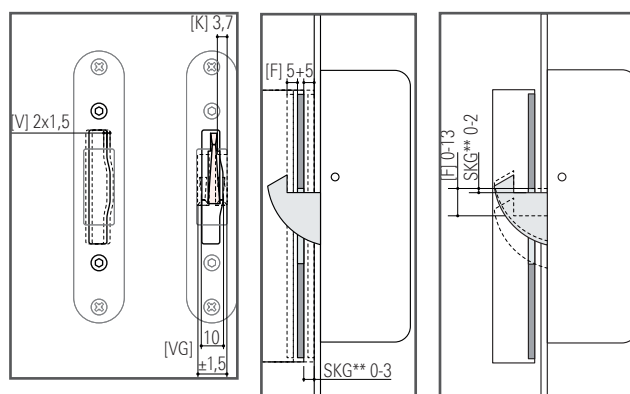

V-nok

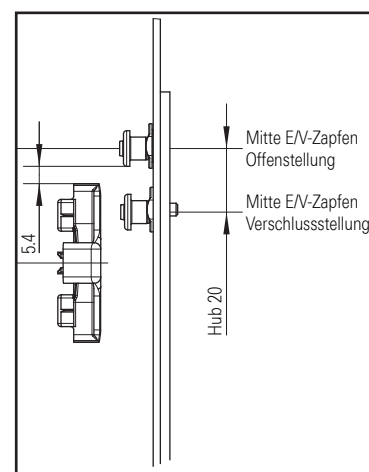


Sluitkom, CH haak

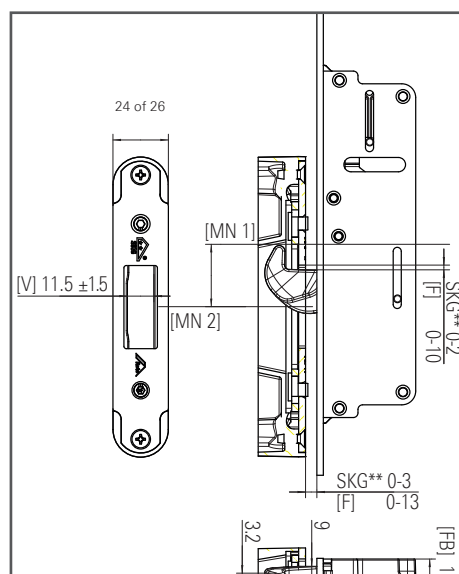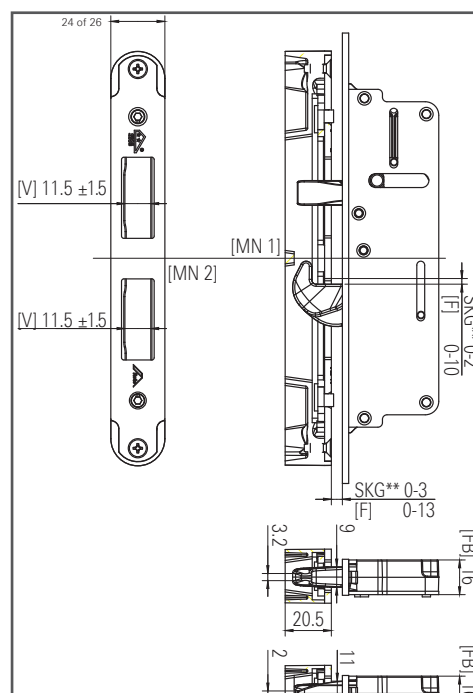


Dubbele deur oplossingen


Variant 1

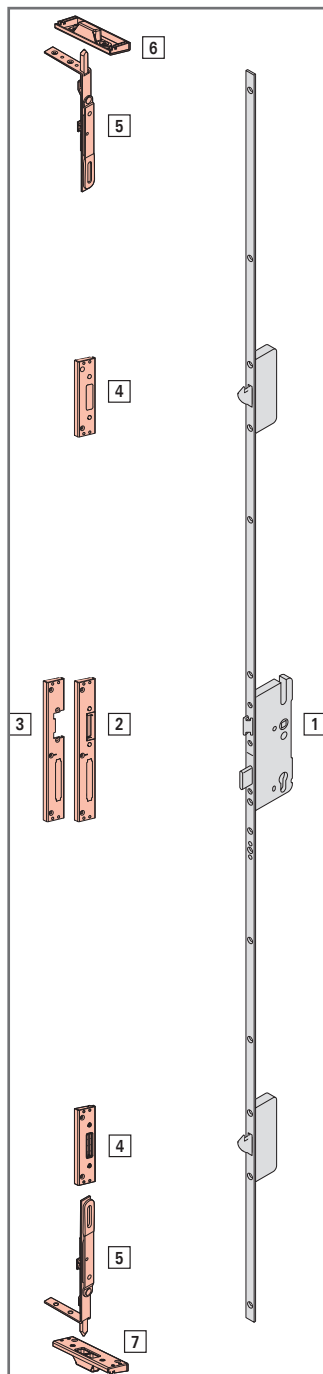

Variant 2

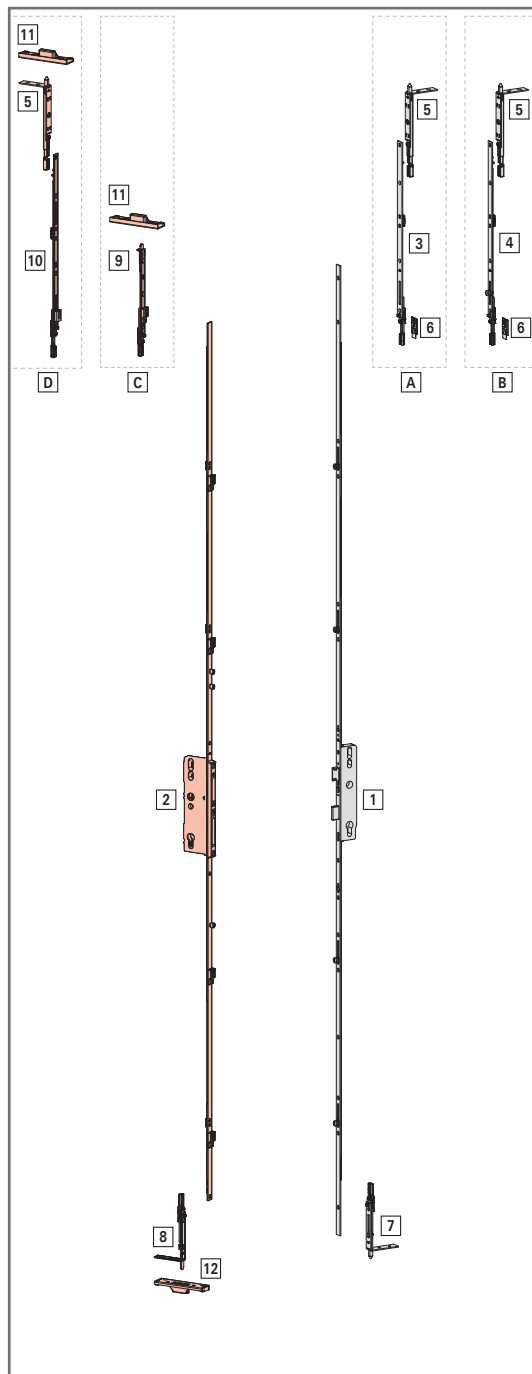

Variant 3

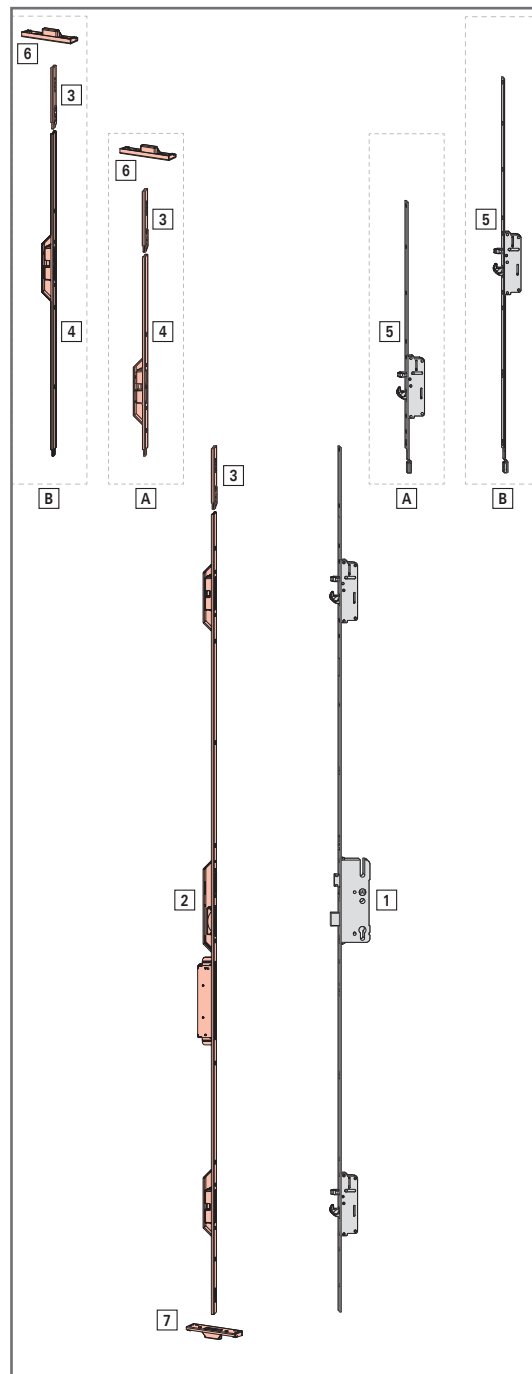

Roto Frank N.V.

Raam- en deurtechnologie
Rue du Bosquet 1 Zoning Industriel II
1400 Nivelles
België
Telefoon +32 67 89 41 40
info.ewe@roto-frank.com
www.roto-frank.com