


Roto Frame-Tec | Rurki drenażowe

Karta produktowa

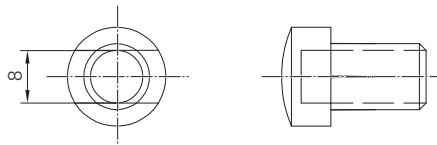

Nazwa Rurki drenażowe

Wymiary Ø10, Ø11 – dostępne w różnych długościach

Zastosowanie Zastąpienie otworów wyrównujących ciśnienie w oknach i drzwiach

Materiał PA6 bez luranu

Właściwości materiału

		Procedura badawcza
Moduł elastyczności	2400 MPa	ISO 178
Gęstość	1,06 g/cm ³	ISO 1183
Twardość	102 w skali R	ISO 2039-1
Temperatura min.	-20°C	–
Temperatura maks.	+90°C	–
Obciążenie ściskające	100 MPa	ISO 2039-1
Współczynnik przenikania ciepła λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Zachowanie podczas pożaru	HB	UL 94
Klasa materiału budowlanego	Klasa B 2	DIN 4102-1

Informacje dodatkowe

		Powiązana dokumentacja
REACH	zgodny	na zapytanie