


Roto Frame-Tec | Euroclick

Hoja de datos del producto

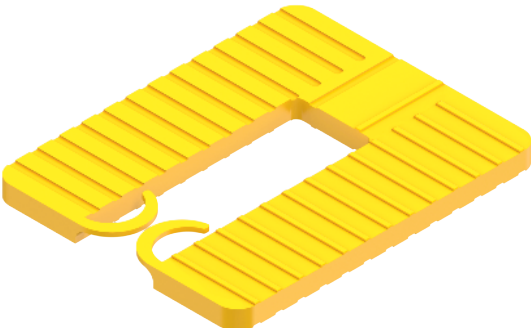

- Denominación** Euroclick
- Dimensiones** Ver catálogo Fix&Glazing de Roto (CTL\_15)
- Uso** Compensación, colocación y rectificación
- Ámbito de uso** Construcción de ventanas y puertas | Construcción interna y en seco
- Material** PP-B (polipropileno)

Características de los materiales

|                                    |                                              | Proceso de comprobación |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Módulo eléctrico                   | 1550 MPa                                     | ISO 178                 |
| Densidad                           | 1,04 g/cm³                                   | ISO 1183                |
| Dureza                             | 63 Shore D                                   | ISO 868                 |
| Límite elástico permitido $\sigma$ | 29 MPa                                       | ISO 527-2               |
| Temperatura mín.                   | -30 °C                                       | –                       |
| Temperatura máx.                   | +90 °C                                       | –                       |
| Carga por presión                  | 62 MPa                                       | ISO 2039-1              |
| Conductividad térmica $\lambda$    | 0,22 W/mK                                    | ISO 22007               |
| Libre de halógenos                 | Sí                                           | –                       |
| Resistente a plastificantes        | Sí                                           | –                       |
| Toxicidad durante incendios        | Formación de CO/CO <sub>2</sub> muy probable | –                       |
| Comportamiento en caso de incendio | HB                                           | UL 94                   |
| Resistente a rayos UV              | Sí                                           | –                       |
| Clase de material de construcción  | Clase B 2                                    | DIN 4102-1              |

Información adicional

|       |          | Documentación correspondiente |
|-------|----------|-------------------------------|
| REACH | conforme | bajo petición                 |