


Roto Glas-Tec | GL-B

Produktdatenblatt

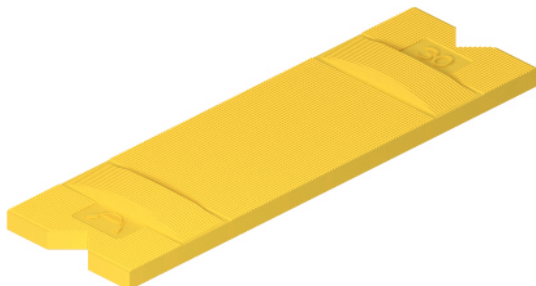

Bezeichnung GL-B

Abmessungen siehe Roto Fix&Glazing Katalog (CTL_15)

Anwendung Verglasungsklotz für die Verglasung von Fenstern und Türen

Einsatzgebiet Standardverglasung mit Bremsmembranen für seitliche Verglasung

Werkstoff PP-B (Polypropylen)

Materialeigenschaften

		Prüfverfahren
E-Modul	1550 MPa	ISO 178
Dichte	1,04 g/cm ³	ISO 1183
Härte	63 Shore D	ISO 868
Zulässige Streckspannung σ	29 MPa	ISO 527-2
Min. Temperatur	-30 °C	–
Max. Temperatur	+90 °C	–
Druckbelastung	62 MPa	ISO 2039-1
Wärmeleitfähigkeit λ	0,22 W/mK	ISO 22007
Halogenfreiheit	Ja	–
Weichmacherbeständigkeit	Ja	–
Toxizität bei Bränden	Bildung CO/CO ₂ sehr wahrscheinlich	–
Brandverhalten	HB	UL 94
UV-Beständigkeit	Ja	–
Baustoffklasse	Klasse B 2	DIN 4102-1

Produkteigenschaften

		Prüfverfahren
Bruchlast / Druckverformungsverhalten	2039 kg (-20 °C)	ift Rosenheim
	1376 kg (+23 °C)	
	398 kg (+80 °C)	
Materialverträglichkeit	geprüfte Randverbundstoffe auf Anfrage	ift Richtlinie VE-05/01

Zusatzinformationen

		Zugehörige Dokumente
REACH	konform	auf Anfrage