


Roto Eifel | Aerostopp

Scheda tecnica del prodotto

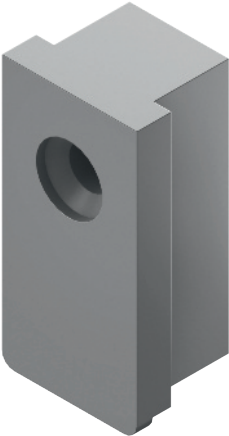

- Denominazione** Aerostopp
- Dimensioni** Vedere catalogo Roto Eifel (CTL_87)
- Utilizzo** Controsupporto per Windstopp
- Ambito di utilizzo** Portoni di casa e portefinestre
- Materiale** ASA (acrilonitrile-stirololo-acrilestere)

Caratteristiche del materiale

		Procedura di prova
Modulo elettrico	2600 MPa	ISO 178
Densità	1,07 g/cm³	ISO 1183
Durezza	102 R Scale	ISO 2039-1
Temperatura min.	-20 °C	–
Temperatura max.	90 °C	–
Carico di pressione	100 MPa	ISO 2039-1
Conducibilità termica λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Resistenza agli agenti atmosferici	Sì	–
Tossicità in caso di incendio	Formazione di CO/CO₂ molto probabile	–
Reazione al fuoco	HB	UL 94
Classe materiale da costruzione	Classe B 2	DIN 4102-1

Informazioni aggiuntive

		Documenti correlati
REACH	Conforme	Su richiesta